

相控阵超声检测 (PAUT)

检测报告

报告编号：	TMPL-20260716174355
委托单位：	保定市住房和城乡建设局
工程名称：	双井小区（老）天然气管道工程
设备/工件：	燃气管道
检测类别：	安装检测
检测日期：	2026-07-16

保定市建筑工程质量检测中心

检测报告声明页

- ① 自收到报告之日起，若对报告有异议，请在15日内向本检测机构提出。
- ② 本报告或报告复印件未加盖本检测机构检测报告专用章的，视为无效。
- ③ 本报告无检测人、审核人、批准人签字的，视为无效。
- ④ 本报告仅对所检样品/工件负责。

项目概况说明

报告编号：TMPL-20260716174355

一、项目背景

双井小区（老）位于莲池区和平里办事处，始建于1994年，户外燃气管道焊缝共计480道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量30道，抽检部位见附页。

二、检测范围与对象

钢制承压燃气管道，架空，管壁在4-6mm，外径6-15cm。

三、主要技术依据

- 1. NB/T 47013.15-2021 《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
- 2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、项目相关方

建设单位：保定市住房和城乡建设局
设计单位：心地能源工程技术有限公司
施工单位：保定新奥燃气有限公司
监理单位：中冀建设管理有限公司

五、其他补充信息

焊缝热处理完成后24小时方可进行检测
检测工期：2026年6月1日至6月30日

六、检测人员资质证书见附页。

相控阵超声检测报告

报告编号：TMPL-20260716174355

工程名称	双井小区（老）天然气管道工程	检测日期	2026-07-16
报告编号	TMPL-20260716174355	原始记录编号	TMPL-20260716174355-REC
委托单位	保定市住房和城乡建设局		

工件参数

工件名称	新双井小区户外燃气管道	工件编号	b
坡口型式	V型	焊接方法	GTAW+SMAW
检测部位	焊缝及热影响区（两侧各50mm）	热处理状态	PWHT 760℃±10℃恒温4h
材质	Q235B	规格	Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm
表面状态	管道外表面防锈漆完好	检测时机	热处理完成24小时后
检测数量	100%		

技术要求

检测标准	T/CASEI 004-2021		
技术等级	B级（全焊缝体积检测）	合格级别	I级（无缺陷）

检测器材及条件

设备型号	CTS-PA22	设备编号	WF19007
探头型号	5L64-A12	模块型号	SA10-N55S
校准试块	CSK-IA标准试块	对比试块	RB-3（P92专用）
扫查装置	SCQsp-1	耦合剂	浆糊耦合剂（纤维素基）
扫查灵敏度	Φ2×40mm横孔-6dB	灵敏度补偿	表面4dB+衰减2dB
现场温度	28℃	表面补偿	4dB

检测条件参数

序号	扫描类型	波的类型	波次	激发晶片数	角度范围	角度增量	探头位置
1	S扫描（扇形扫描）	纵波	一次波	16	35°-75°	1	焊缝两侧（双侧扫查）

检测结果及结论

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检120道焊缝（焊缝-36至相控阵超声图）中，120道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

备 注


所有焊缝检测结果合格。

检测人/	孔繁奇 /	审核人/	李冠杨 /	批准人/	杨欣然 /
资格：	PAUT-II级	资格：	PAUT-III级	资格：	PAUT-III级

单位公章：

时间：2026年10月04日

中低压燃气管道焊缝探伤图

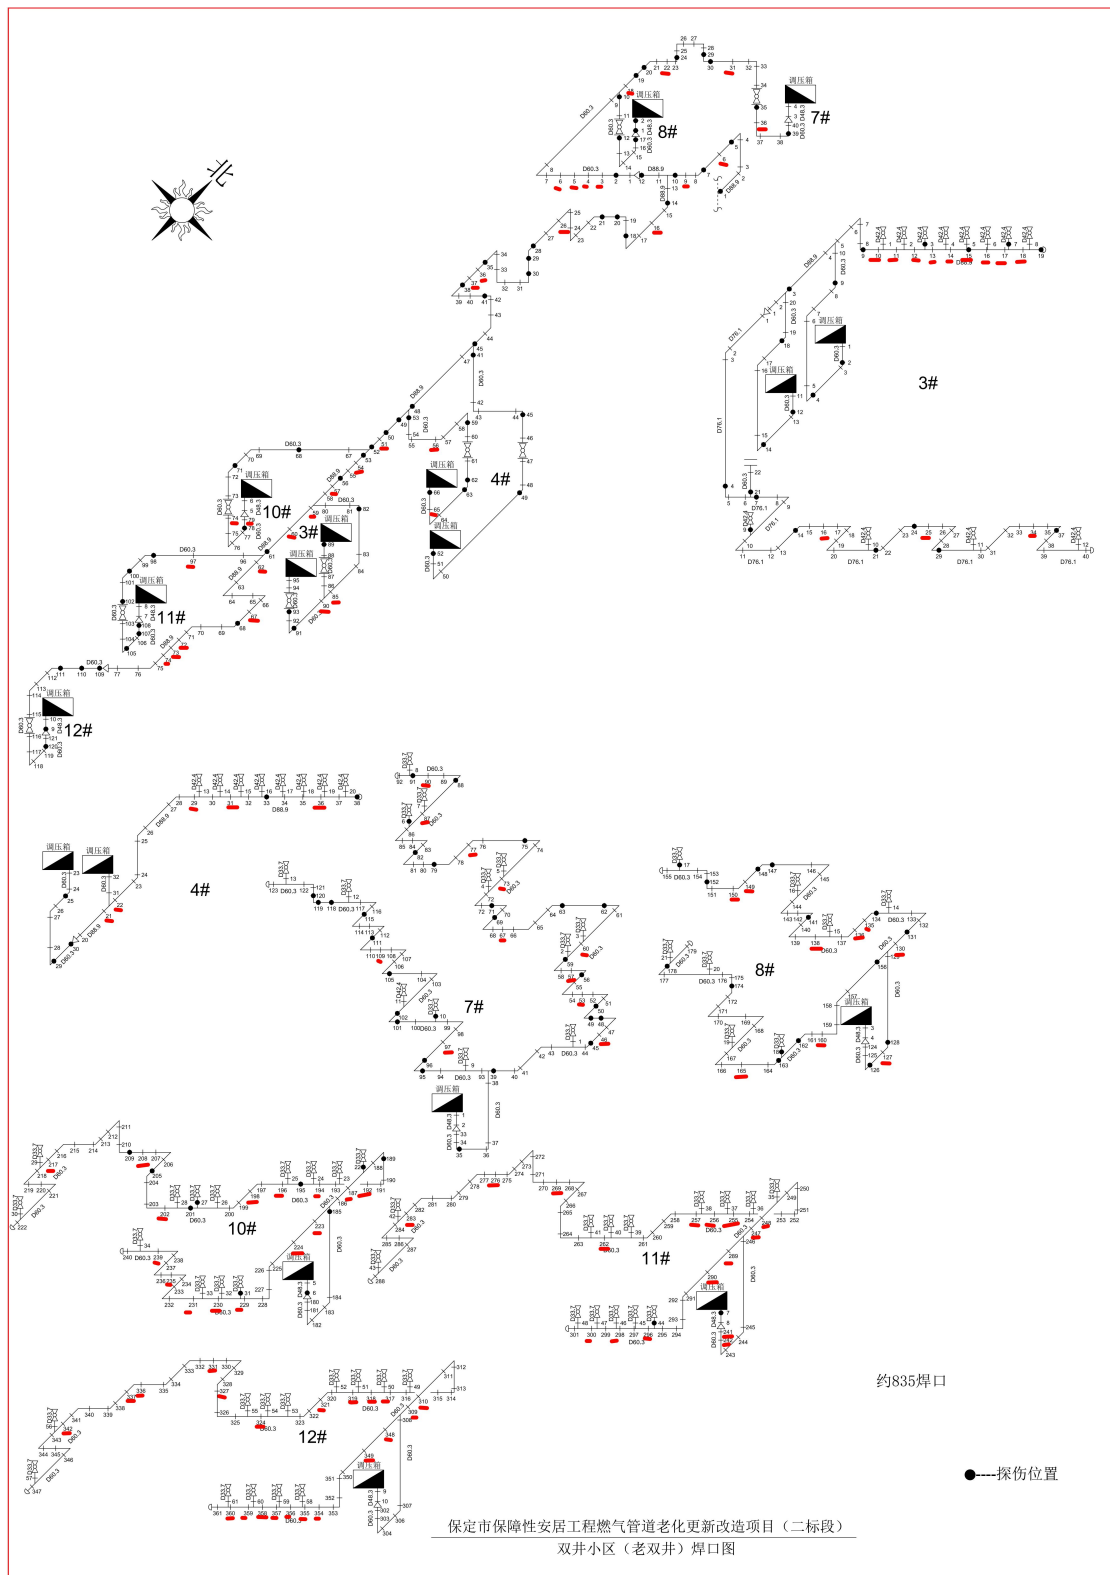

焊缝 焊缝-36

相控阵超声检测数据表

工件编号	b	工件名称	新双井小区户外燃气管道
------	---	------	-------------

检测标准	T/CASEI 004-2021	合格级别	I级（无缺陷）
------	------------------	------	---------

序号	焊缝编号	检测范围	缺陷编号	缺陷位置(mm)	深度(mm)	缺陷尺寸(mm)	质量等级	评定结果
1	焊缝-36	全焊缝					I级	合格
2	焊缝-31	全焊缝					I级	合格
3	焊缝-22	全焊缝					I级	合格
4	焊缝-18	全焊缝					I级	合格
5	焊缝-6	全焊缝					I级	合格
6	焊缝-5	全焊缝					I级	合格
7	焊缝-4	全焊缝					I级	合格
8	焊缝-3	全焊缝					I级	合格
9	焊缝-6	全焊缝					I级	合格
10	焊缝-9	全焊缝					I级	合格
11	焊缝-16	全焊缝					I级	合格
12	焊缝-26	全焊缝					I级	合格
13	焊缝-36	全焊缝					I级	合格
14	焊缝-37	全焊缝					I级	合格
15	焊缝-56	全焊缝					I级	合格
16	焊缝-65	全焊缝					I级	合格
17	焊缝-51	全焊缝					I级	合格
18	焊缝-74	全焊缝					I级	合格
19	焊缝-79	全焊缝					I级	合格
20	焊缝-54	全焊缝					I级	合格

相控阵超声检测数据表 (续表)

序号	焊缝编号	检测范围	缺陷编号	缺陷位置(mm)	深度(mm)	缺陷尺寸(mm)	质量等级	评定结果
21	焊缝-57	全焊缝					I级	合格
22	焊缝-59	全焊缝					I级	合格
23	焊缝-85	全焊缝					I级	合格
24	焊缝-90	全焊缝					I级	合格
25	焊缝-60	全焊缝					I级	合格
26	焊缝-97	全焊缝					I级	合格
27	焊缝-62	全焊缝					I级	合格
28	焊缝-67	全焊缝					I级	合格
29	焊缝-72	全焊缝					I级	合格
30	焊缝-73	全焊缝					I级	合格
31	焊缝-74	全焊缝					I级	合格
32	焊缝-18	全焊缝					I级	合格
33	焊缝-17	全焊缝					I级	合格
34	焊缝-16	全焊缝					I级	合格
35	焊缝-14	全焊缝					I级	合格
36	焊缝-13	全焊缝					I级	合格
37	焊缝-12	全焊缝					I级	合格
38	焊缝-11	全焊缝					I级	合格
39	焊缝-10	全焊缝					I级	合格
40	焊缝-16	全焊缝					I级	合格

相控阵超声检测数据表 (续表)

序号	焊缝编号	检测范围	缺陷编号	缺陷位置(mm)	深度(mm)	缺陷尺寸(mm)	质量等级	评定结果
41	焊缝-25	全焊缝					I级	合格
42	焊缝-34	全焊缝					I级	合格
43	焊缝-21	全焊缝					I级	合格
44	焊缝-22	全焊缝					I级	合格
45	焊缝-29	全焊缝					I级	合格
46	焊缝-31	全焊缝					I级	合格
47	焊缝-36	全焊缝					I级	合格
48	焊缝-90	全焊缝					I级	合格
49	焊缝-87	全焊缝					I级	合格
50	焊缝-77	全焊缝					I级	合格
51	焊缝-73	全焊缝					I级	合格
52	焊缝-67	全焊缝					I级	合格
53	焊缝-60	全焊缝					I级	合格
54	焊缝-57	全焊缝					I级	合格
55	焊缝-53	全焊缝					I级	合格
56	焊缝-46	全焊缝					I级	合格
57	焊缝-97	全焊缝					I级	合格
58	焊缝-109	全焊缝					I级	合格
59	焊缝-150	全焊缝					I级	合格
60	焊缝-149	全焊缝					I级	合格

相控阵超声检测数据表 (续表)

序号	焊缝编号	检测范围	缺陷编号	缺陷位置(mm)	深度(mm)	缺陷尺寸(mm)	质量等级	评定结果
61	焊缝-138	全焊缝					I级	合格
62	焊缝-136	全焊缝					I级	合格
63	焊缝-135	全焊缝					I级	合格
64	焊缝-130	全焊缝					I级	合格
65	焊缝-127	全焊缝					I级	合格
66	焊缝-160	全焊缝					I级	合格
67	焊缝-165	全焊缝					I级	合格
68	焊缝-300	全焊缝					I级	合格
69	焊缝-298	全焊缝					I级	合格
70	焊缝-296	全焊缝					I级	合格
71	焊缝-290	全焊缝					I级	合格
72	焊缝-289	全焊缝					I级	合格
73	焊缝-242	全焊缝					I级	合格
74	焊缝-241	全焊缝					I级	合格
75	焊缝-247	全焊缝					I级	合格
76	焊缝-248	全焊缝					I级	合格
77	焊缝-255	全焊缝					I级	合格
78	焊缝-256	全焊缝					I级	合格
79	焊缝-257	全焊缝					I级	合格
80	焊缝-262	全焊缝					I级	合格

相控阵超声检测数据表 (续表)

序号	焊缝编号	检测范围	缺陷编号	缺陷位置(mm)	深度(mm)	缺陷尺寸(mm)	质量等级	评定结果
81	焊缝-269	全焊缝					I级	合格
82	焊缝-276	全焊缝					I级	合格
83	焊缝-283	全焊缝					I级	合格
84	焊缝-217	全焊缝					I级	合格
85	焊缝-208	全焊缝					I级	合格
86	焊缝-202	全焊缝					I级	合格
87	焊缝-198	全焊缝					I级	合格
88	焊缝-196	全焊缝					I级	合格
89	焊缝-194	全焊缝					I级	合格
90	焊缝-192	全焊缝					I级	合格
91	焊缝-187	全焊缝					I级	合格
92	焊缝-223	全焊缝					I级	合格
93	焊缝-224	全焊缝					I级	合格
94	焊缝-229	全焊缝					I级	合格
95	焊缝-230	全焊缝					I级	合格
96	焊缝-231	全焊缝					I级	合格
97	焊缝-235	全焊缝					I级	合格
98	焊缝-239	全焊缝					I级	合格
99	焊缝-342	全焊缝					I级	合格
100	焊缝-337	全焊缝					I级	合格

相控阵超声检测数据表 (续表)


序号	焊缝编号	检测范围	缺陷编号	缺陷位置(mm)	深度(mm)	缺陷尺寸(mm)	质量等级	评定结果
101	焊缝-336	全焊缝					I级	合格
102	焊缝-331	全焊缝					I级	合格
103	焊缝-327	全焊缝					I级	合格
104	焊缝-324	全焊缝					I级	合格
105	焊缝-321	全焊缝					I级	合格
106	焊缝-319	全焊缝					I级	合格
107	焊缝-318	全焊缝					I级	合格
108	焊缝-317	全焊缝					I级	合格
109	焊缝-310	全焊缝					I级	合格
110	焊缝-309	全焊缝					I级	合格
111	焊缝-348	全焊缝					I级	合格
112	焊缝-349	全焊缝					I级	合格
113	焊缝-354	全焊缝					I级	合格
114	焊缝-355	全焊缝					I级	合格
115	焊缝-356	全焊缝					I级	合格
116	焊缝-357	全焊缝					I级	合格
117	焊缝-358	全焊缝					I级	合格
118	焊缝-359	全焊缝					I级	合格
119	焊缝-360	全焊缝					I级	合格
120	相控阵超声图	全焊缝					I级	合格

附件页

报告编号：TMPL-20260716174355

工程名称	双井小区（老）天然气管道工程	工件名称	新双井小区户外燃气管道
------	----------------	------	-------------

att_0001

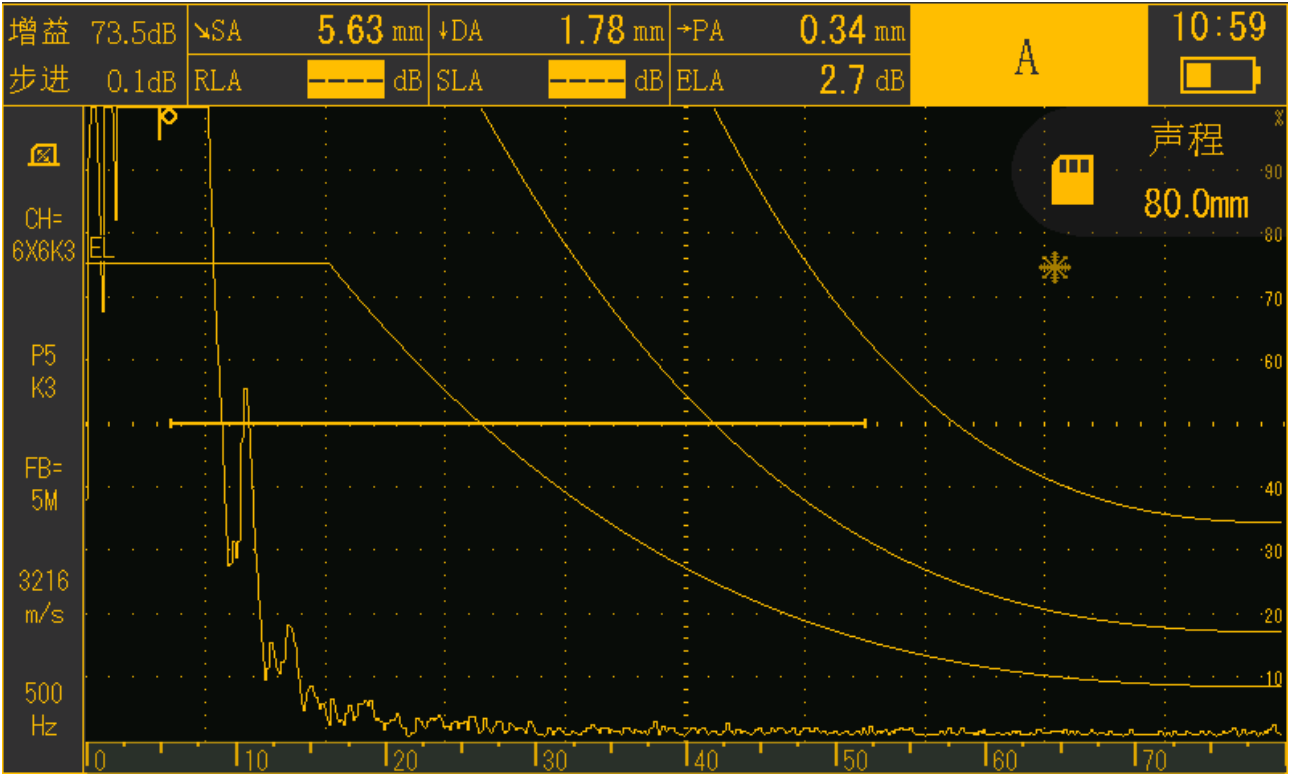

报告文件	../REPORT/FC-89-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:59:46	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%

探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.63mm	RLA	--
↓ DA	1.78mm	SLA	--
→ PA	0.34mm	ELA	2.7dB

att_0003

文件路径：/uploads/report_165/att_0003.html


att_0005

文件路径：/uploads/report_165/att_0005.html

att_0007

文件路径：/uploads/report_165/att_0007.html


att_0009

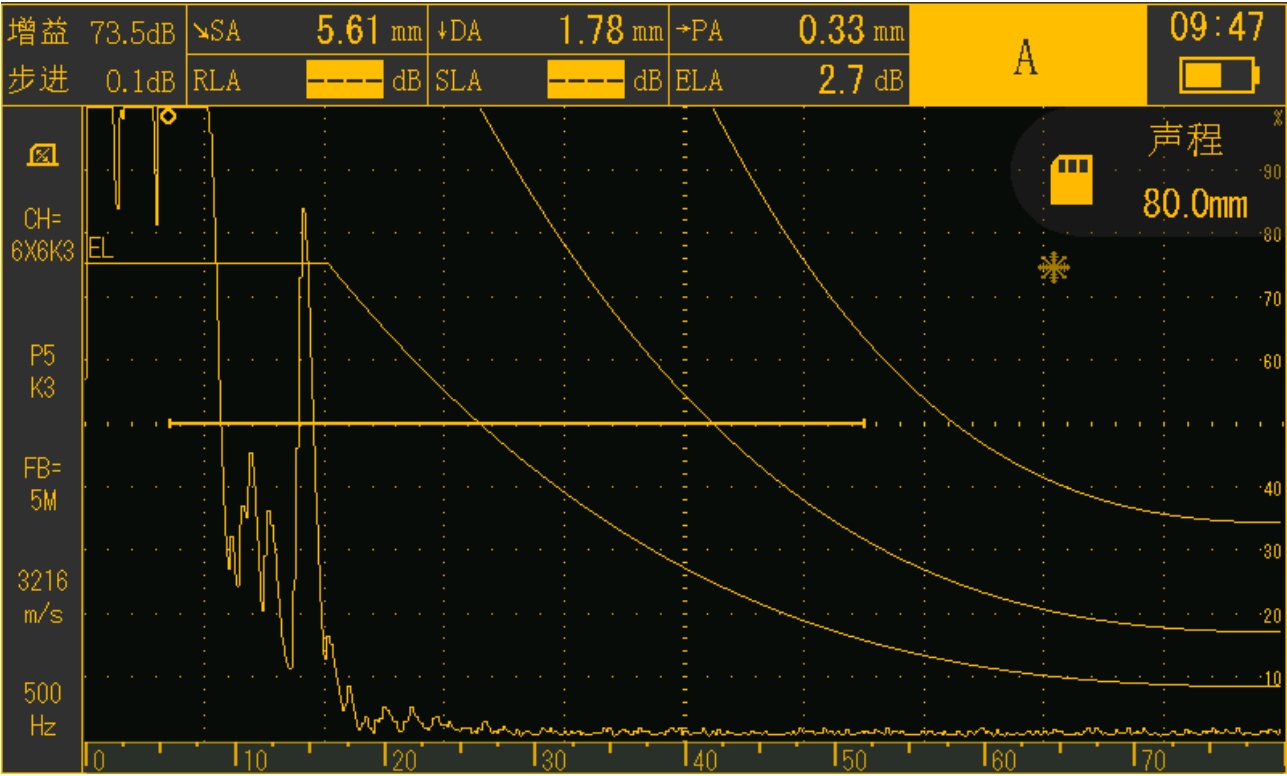

报告文件	../REPORT/FC-252-9-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:47:48	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.61mm	RLA	--
↓DA	1.78mm	SLA	--
→PA	0.33mm	ELA	2.7dB

att_0011

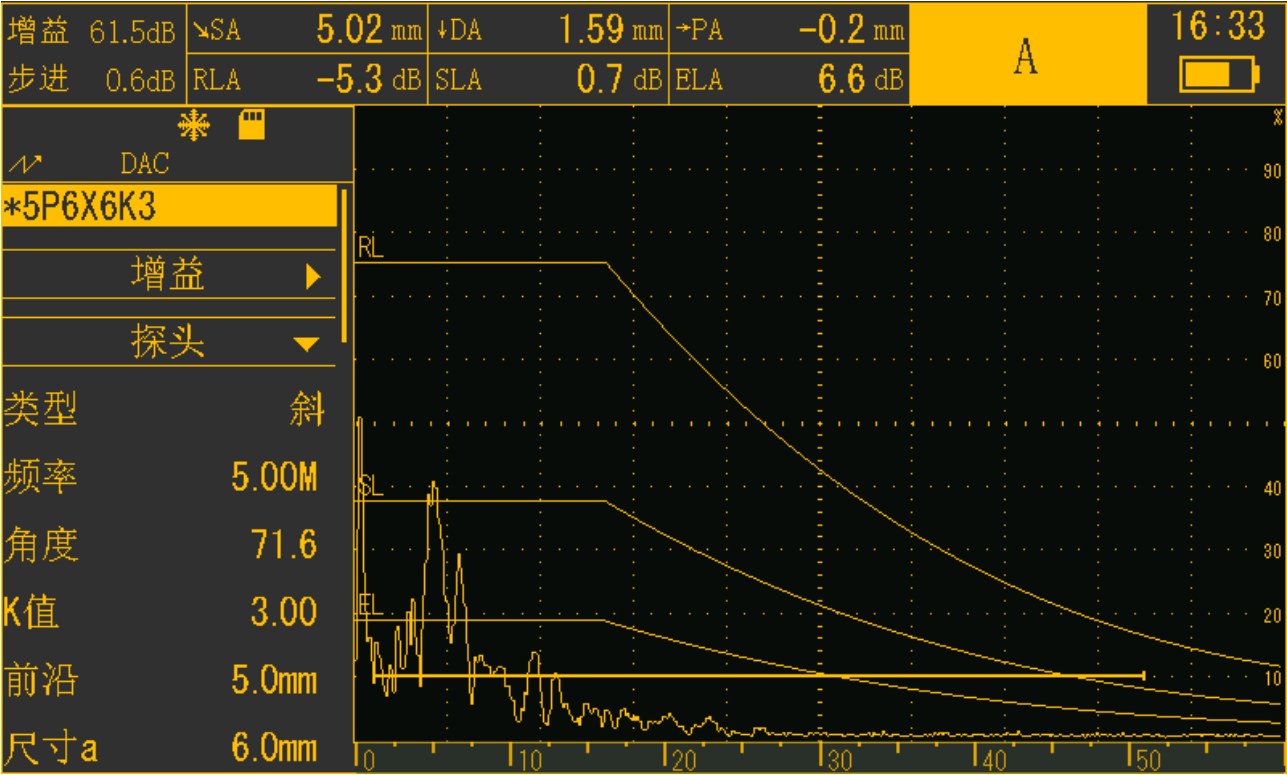

报告文件	../REPORT/FC-10-37 3-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	16:33:57	设备ID	260602UFB008
增益	61.5dB	增益补偿	0.0dB
声程	60.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波

A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	10%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.02mm	RLA	-5.3dB
↓DA	1.59mm	SLA	0.7dB
→PA	-0.2mm	ELA	6.6dB


att_0013

文件路径：/uploads/report_165/att_0013.html

att_0015

文件路径：/uploads/report_165/att_0015.html


att_0017

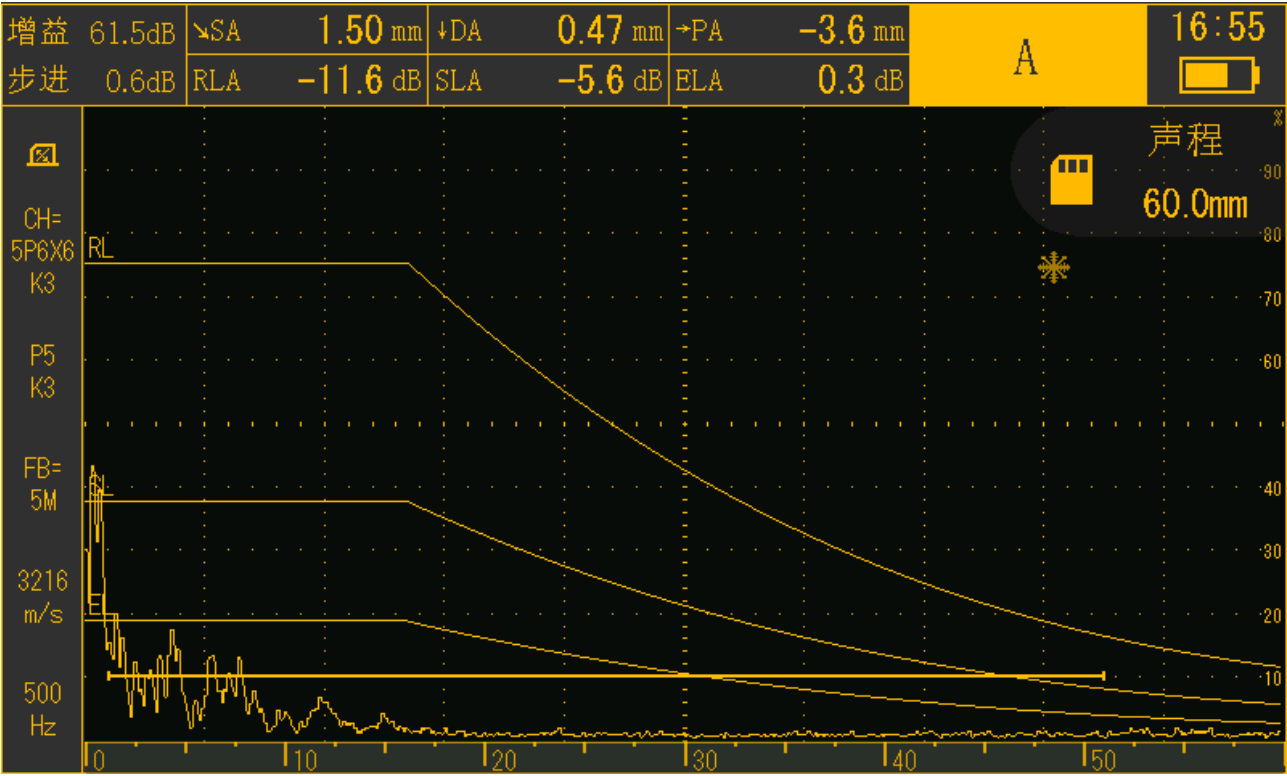

报告文件	../REPORT/FC-280-10-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	16:55:16	设备ID	260602UFB008
增益	61.5dB	增益补偿	0.0dB
声程	60.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	10%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关

频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	1.50mm	RLA	-11.6dB
↓ DA	0.47mm	SLA	-5.6dB
→PA	-3.6mm	ELA	0.3dB


att_0019

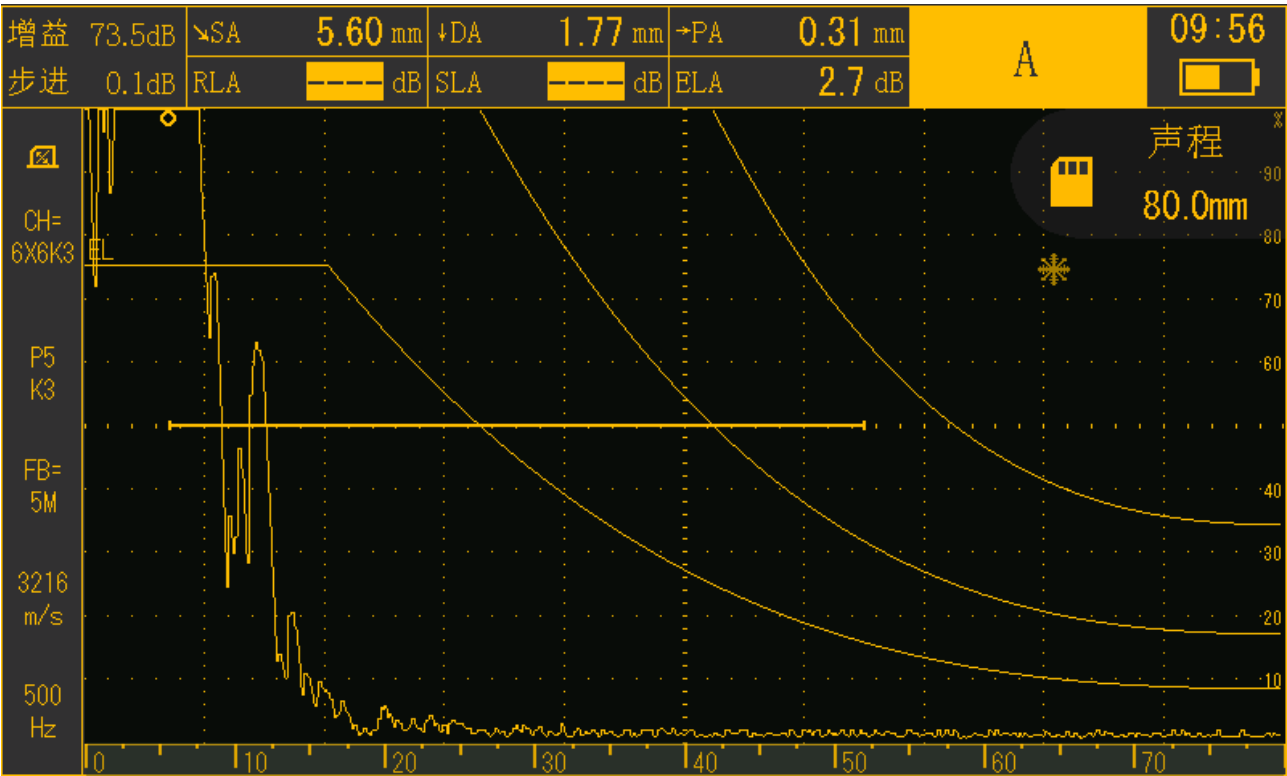

报告文件	../REPORT/FC-101-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:56:16	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波

A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.7dB

att_0011

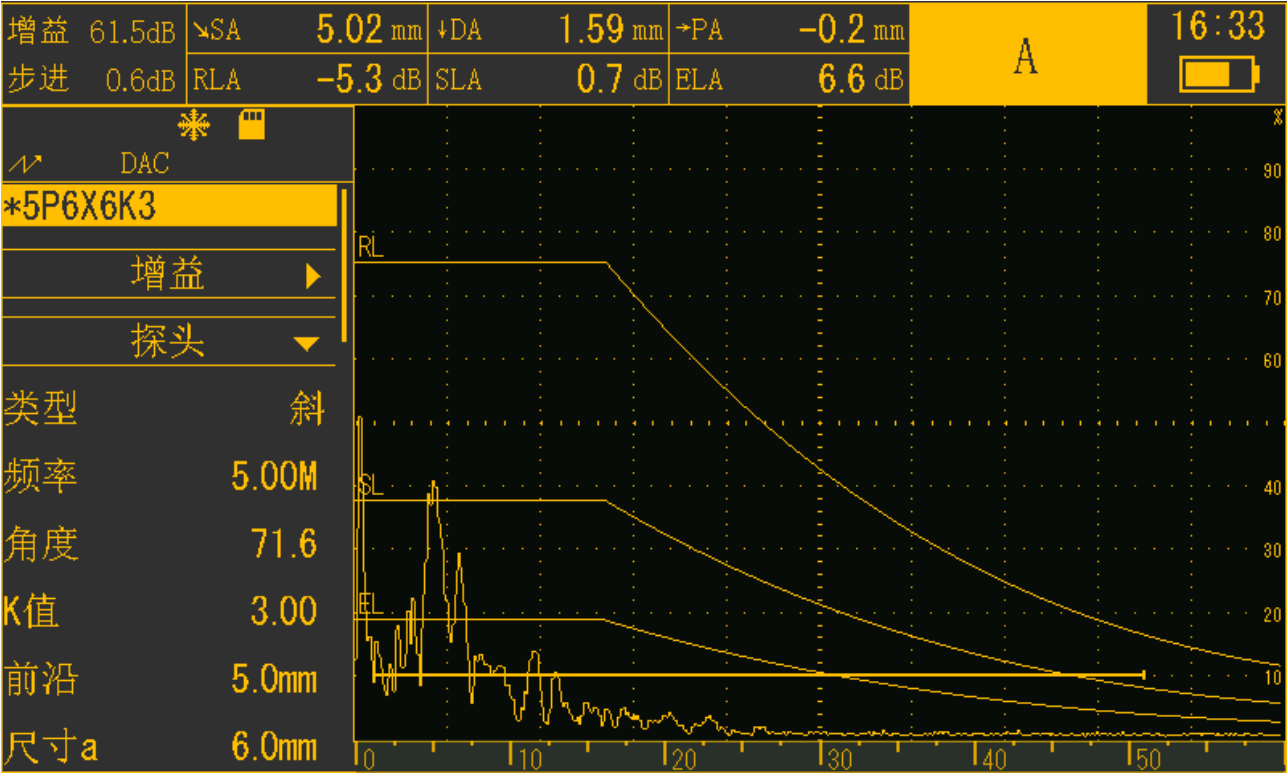

报告文件	../REPORT/FC-10-373-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	16:33:57	设备ID	260602UFB008
增益	61.5dB	增益补偿	0.0dB
声程	60.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	10%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.02mm	RLA	-5.3dB
↓DA	1.59mm	SLA	0.7dB
→PA	-0.2mm	ELA	6.6dB


att_0013

文件路径：/uploads/report_165/att_0013.html

att_0015

文件路径：/uploads/report_165/att_0015.html


att_0017

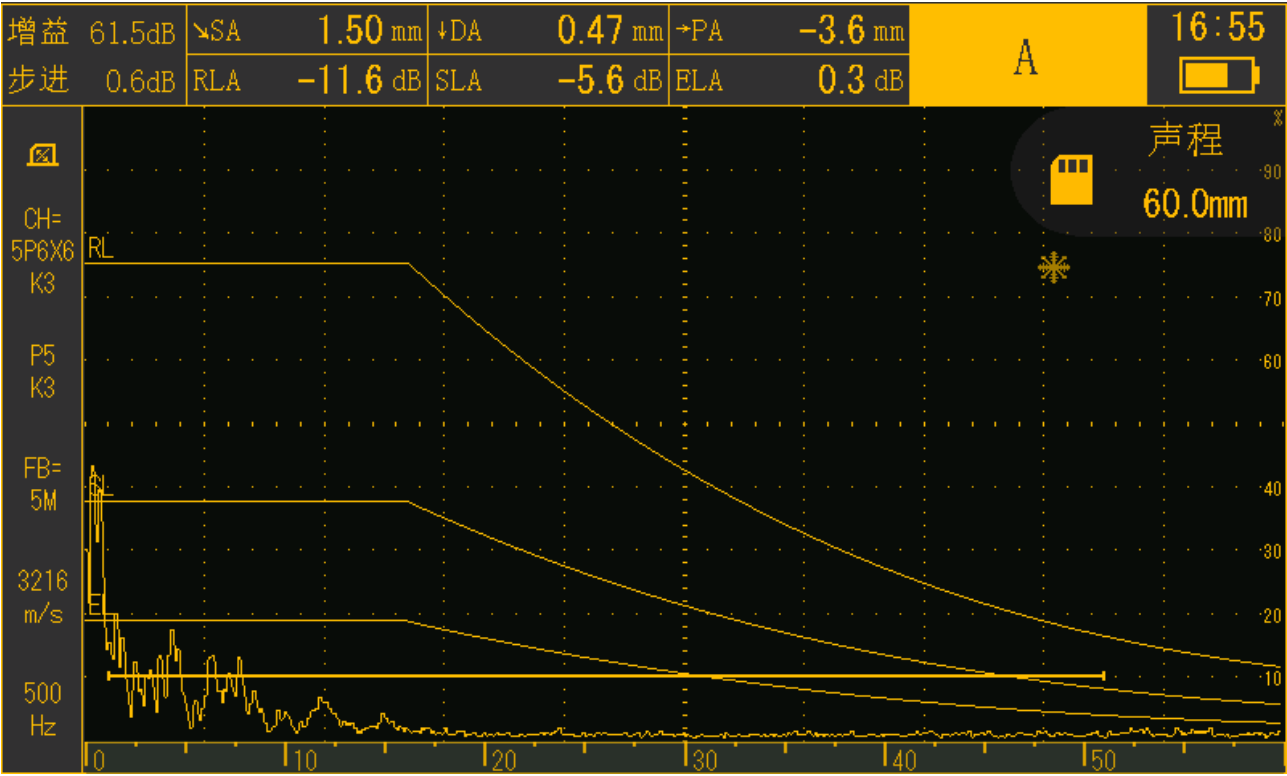

报告文件	../REPORT/FC-280-10-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	16:55:16	设备ID	260602UFB008
增益	61.5dB	增益补偿	0.0dB
声程	60.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	10%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关

频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	1.50mm	RLA	-11.6dB
↓DA	0.47mm	SLA	-5.6dB
→PA	-3.6mm	ELA	0.3dB

att_0019

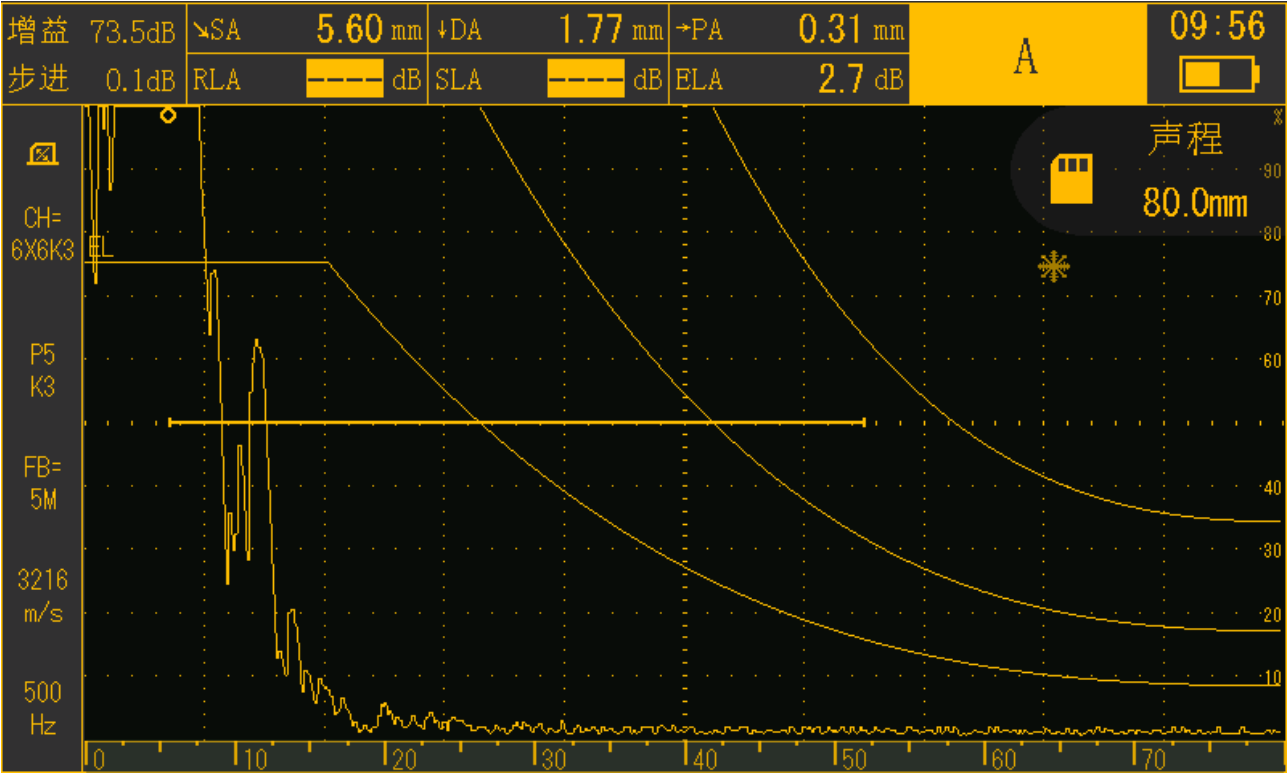

报告文件	../REPORT/FC-101-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:56:16	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波

A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.7dB

att_0021

文件路径：/uploads/report_165/att_0021.html

att_0023

文件路径：/uploads/report_165/att_0023.html


att_0025

文件路径：/uploads/report_165/att_0025.html

att_0027

文件路径：/uploads/report_165/att_0027.html

att_0029

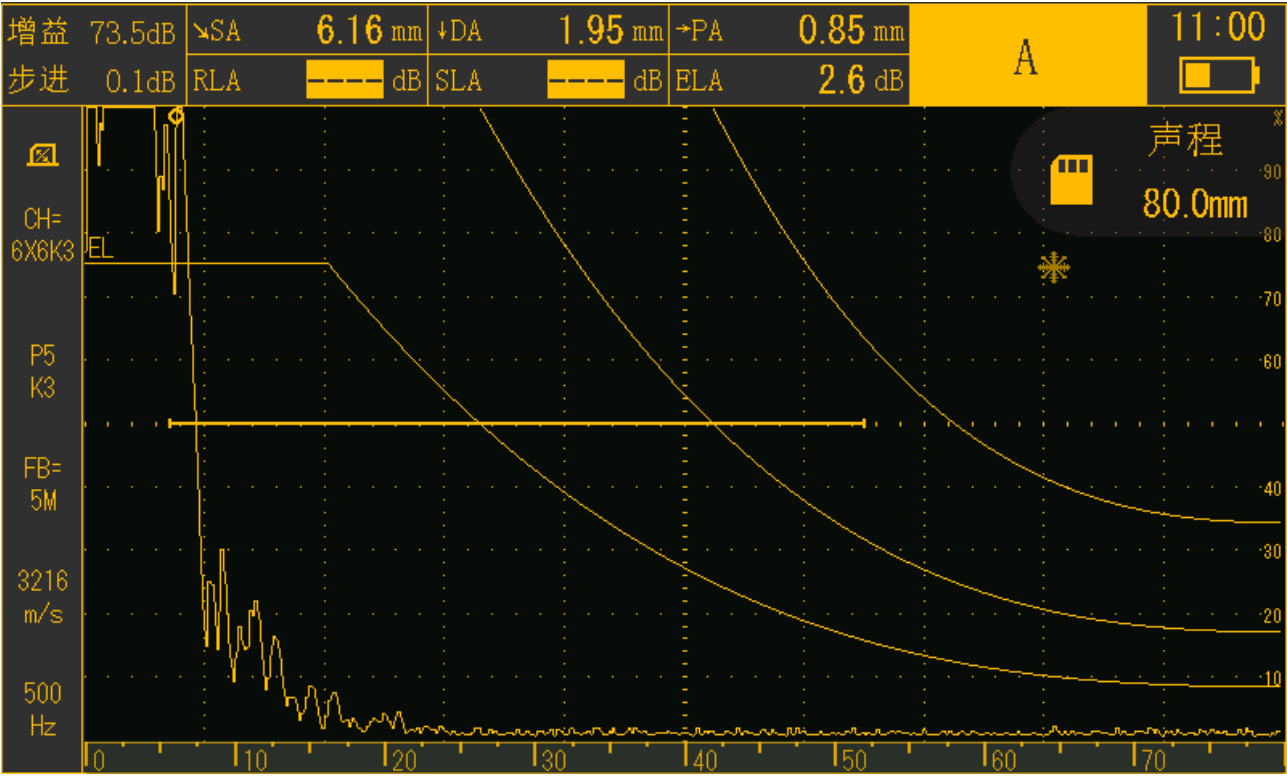

报告文件	../REPORT/FC-89-9-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	11:00:15	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	6.16mm	RLA	--
↓ DA	1.95mm	SLA	--
→ PA	0.85mm	ELA	2.6dB

att_0021

文件路径：/uploads/report_165/att_0021.html

att_0023

文件路径：/uploads/report_165/att_0023.html


att_0025

文件路径：/uploads/report_165/att_0025.html

att_0027

文件路径：/uploads/report_165/att_0027.html

att_0029

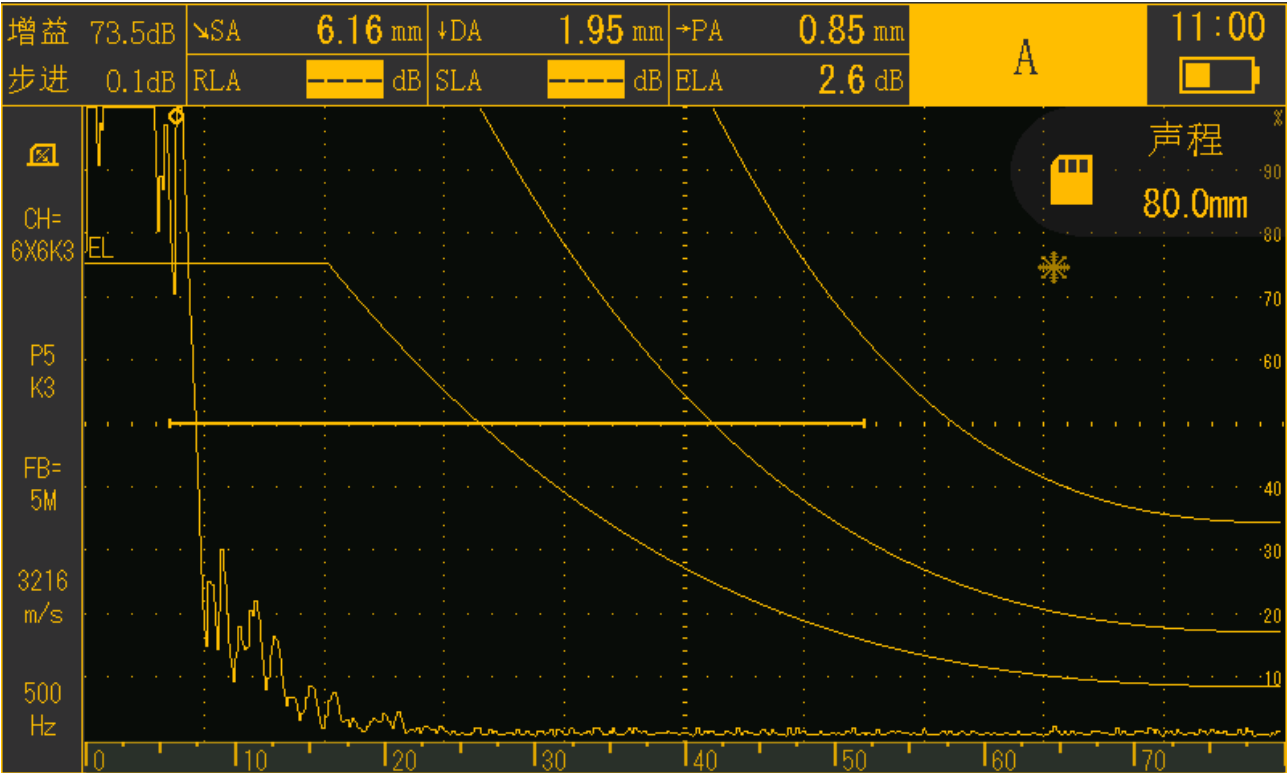

报告文件	../REPORT/FC-89-9-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	11:00:15	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	6.16mm	RLA	--
↓DA	1.95mm	SLA	--
→PA	0.85mm	ELA	2.6dB

att_0031

文件路径：/uploads/report_165/att_0031.html

att_0033

文件路径：/uploads/report_165/att_0033.html

att_0035

文件路径：/uploads/report_165/att_0035.html

att_0037

文件路径：/uploads/report_165/att_0037.html

att_0039

文件路径：/uploads/report_165/att_0039.html

att_0031

文件路径：/uploads/report_165/att_0031.html

att_0033

文件路径：/uploads/report_165/att_0033.html

att_0035

文件路径：/uploads/report_165/att_0035.html


att_0037

文件路径：/uploads/report_165/att_0037.html

att_0039

文件路径：/uploads/report_165/att_0039.html

att_0041

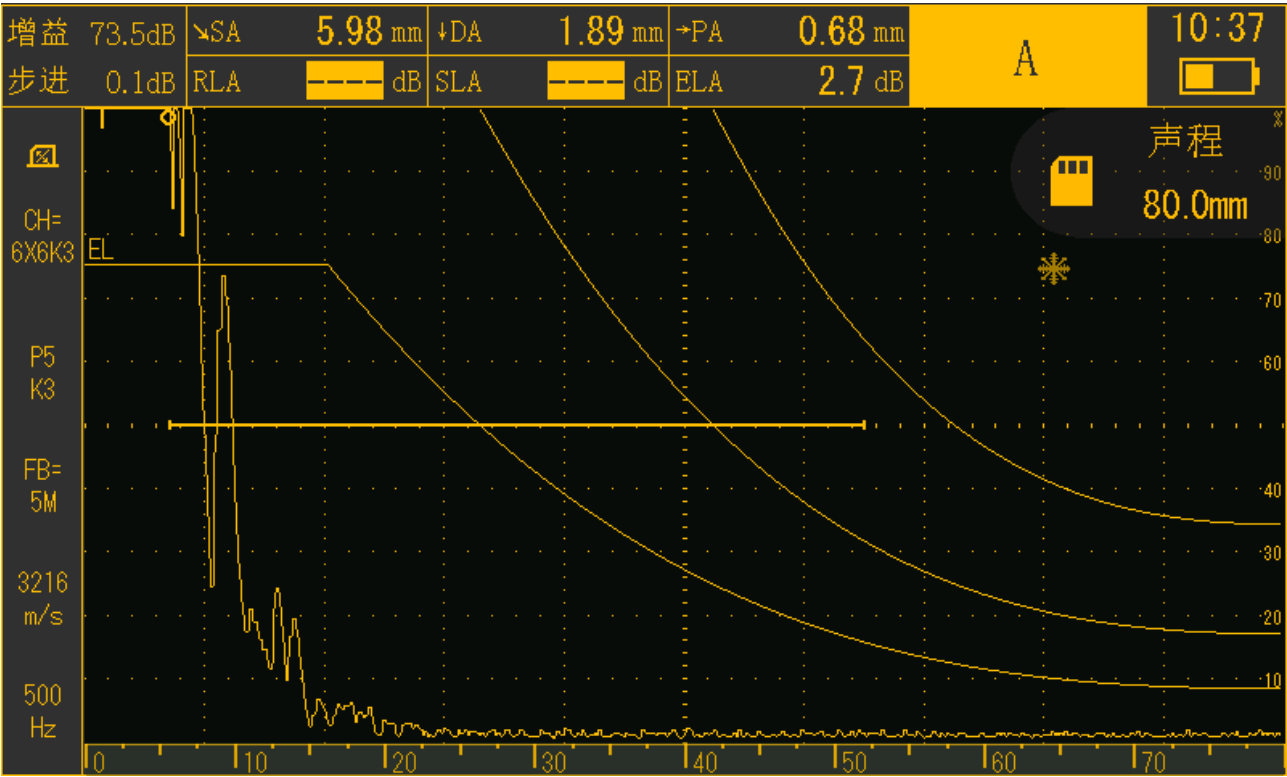

报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.98mm	RLA	--
↓DA	1.89mm	SLA	--
→PA	0.68mm	ELA	2.7dB


att_0043

文件路径：/uploads/report_165/att_0043.html

att_0045

文件路径：/uploads/report_165/att_0045.html

att_0047

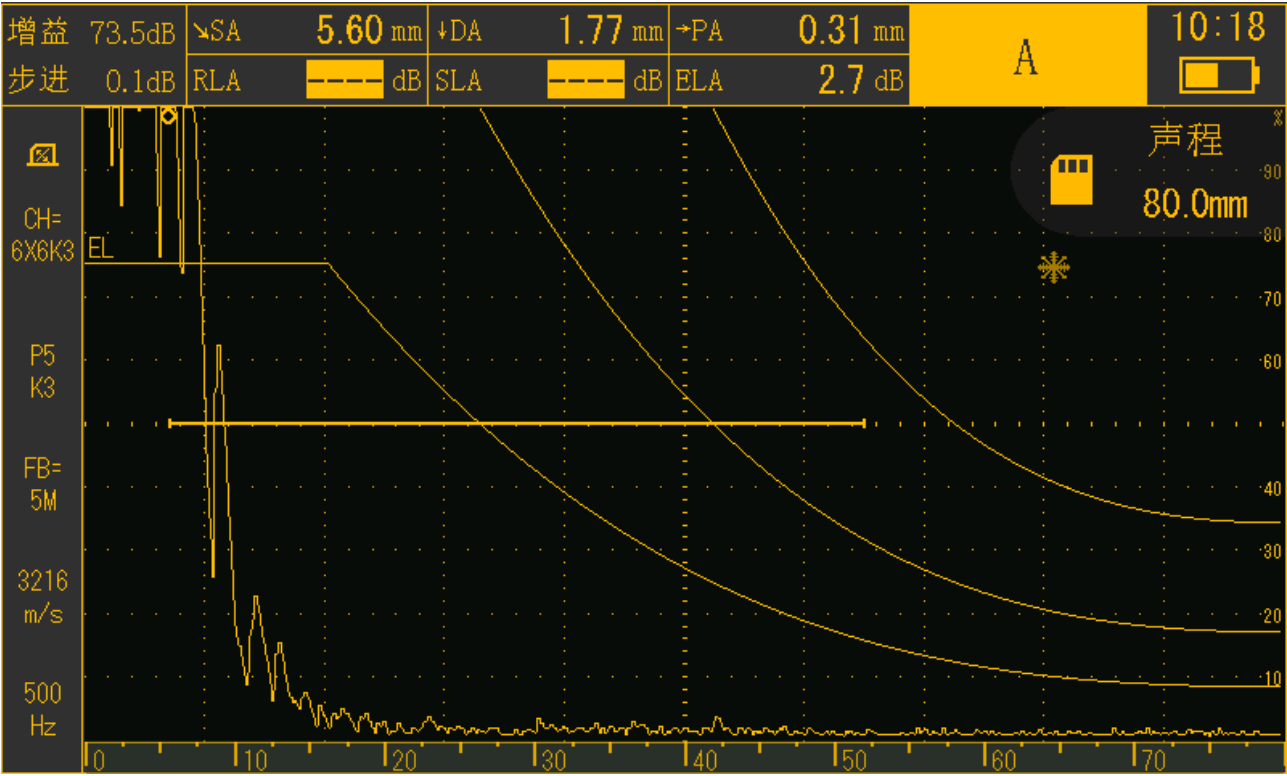

报告文件	../REPORT/FC-108-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:18:51	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.7dB


att_0049



报告文件	../REPORT/FC-112-9-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	13:46:25	设备ID	260602UFB008
增益	60.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	34.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波

A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	10%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 低	重复频率	200Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	1.70mm	RLA	1.4dB
↓DA	0.54mm	SLA	7.4dB
→PA	-3.4mm	ELA	13.3dB

att_0041

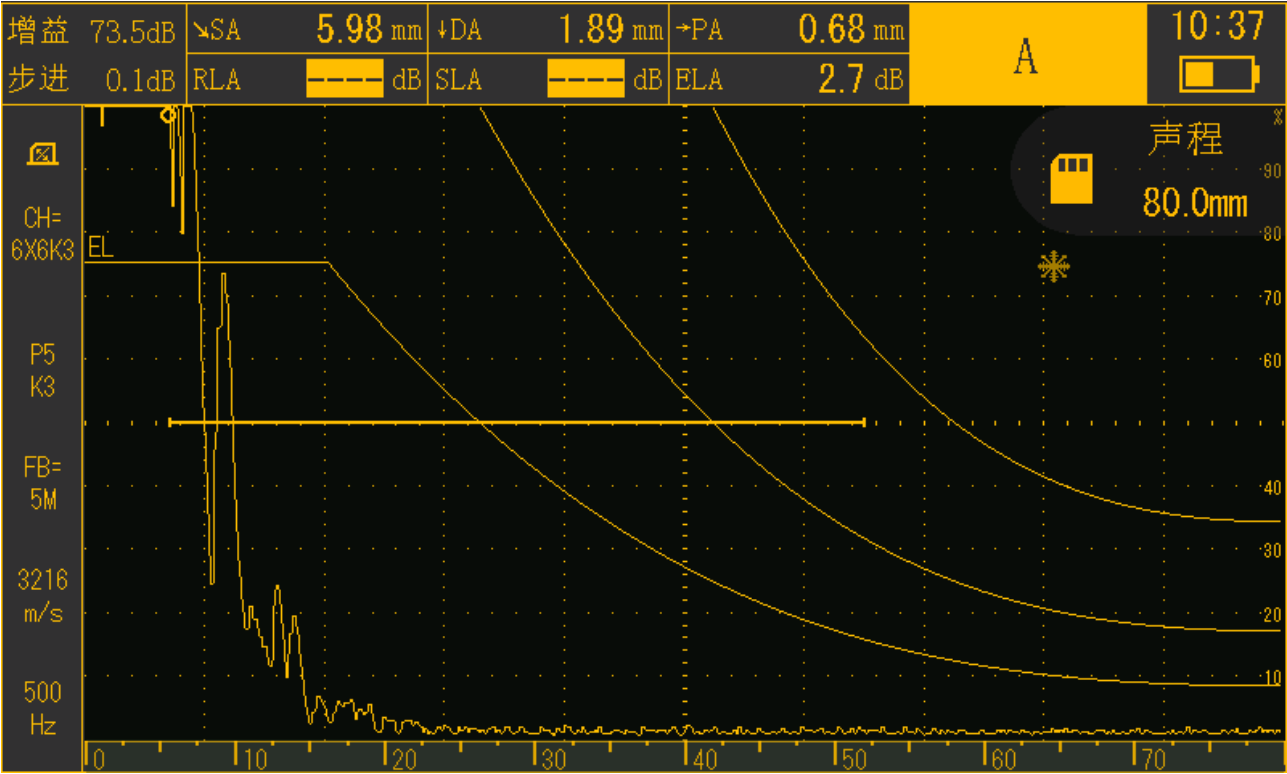


报告文件	../REPORT/FC-97-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:38:02	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.98mm	RLA	--
↓DA	1.89mm	SLA	--
→PA	0.68mm	ELA	2.7dB

att_0043

文件路径：/uploads/report_165/att_0043.html

att_0045

文件路径：/uploads/report_165/att_0045.html

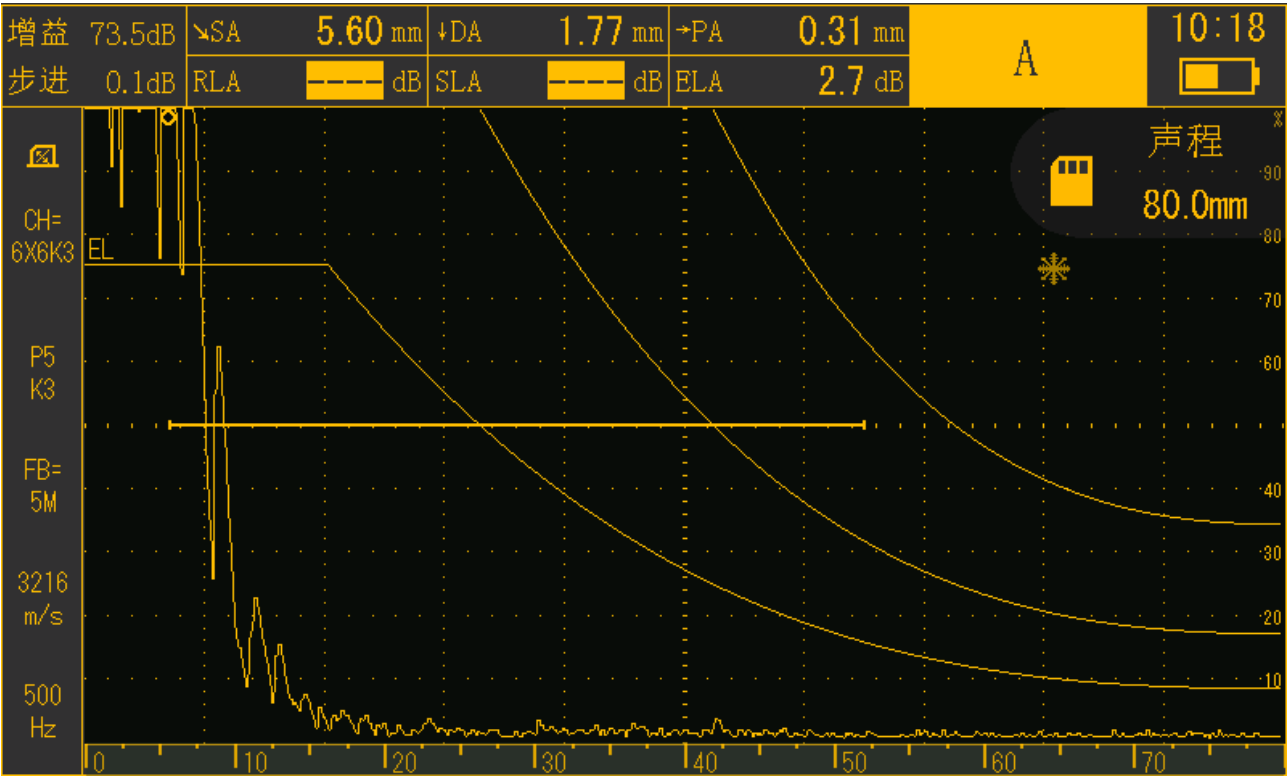

报告文件	../REPORT/FC-108-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:18:51	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00

双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.60mm	RLA	--
↓ DA	1.77mm	SLA	--
→ PA	0.31mm	ELA	2.7dB

att_0049



报告文件	../REPORT/FC-112-9-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	13:46:25	设备ID	260602UFB008
增益	60.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	34.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关

闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	10%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 低	重复频率	200Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	1.70mm	RLA	1.4dB
↓ DA	0.54mm	SLA	7.4dB
→ PA	-3.4mm	ELA	13.3dB

att_0051

文件路径：/uploads/report_165/att_0051.html

att_0053

文件路径：/uploads/report_165/att_0053.html

att_0055

文件路径：/uploads/report_165/att_0055.html

att_0057

文件路径：/uploads/report_165/att_0057.html

att_0059

文件路径：/uploads/report_165/att_0059.html

att_0051

文件路径：/uploads/report_165/att_0051.html

att_0053

文件路径：/uploads/report_165/att_0053.html

att_0055

文件路径：/uploads/report_165/att_0055.html


att_0057

文件路径：/uploads/report_165/att_0057.html

att_0059

文件路径：/uploads/report_165/att_0059.html


att_0061

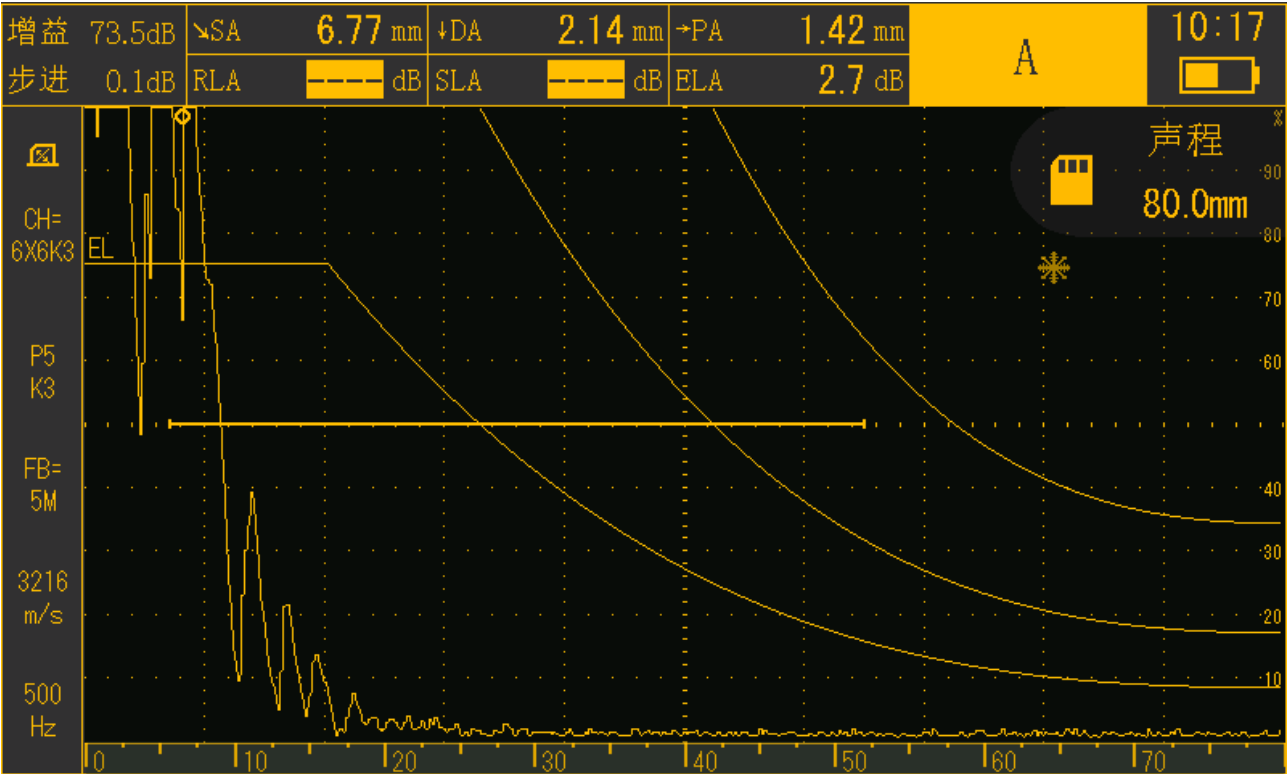

报告文件	../REPORT/FC-107-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:17:17	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50

A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	6.77mm	RLA	--
↓DA	2.14mm	SLA	--
→PA	1.42mm	ELA	2.7dB

att_0063

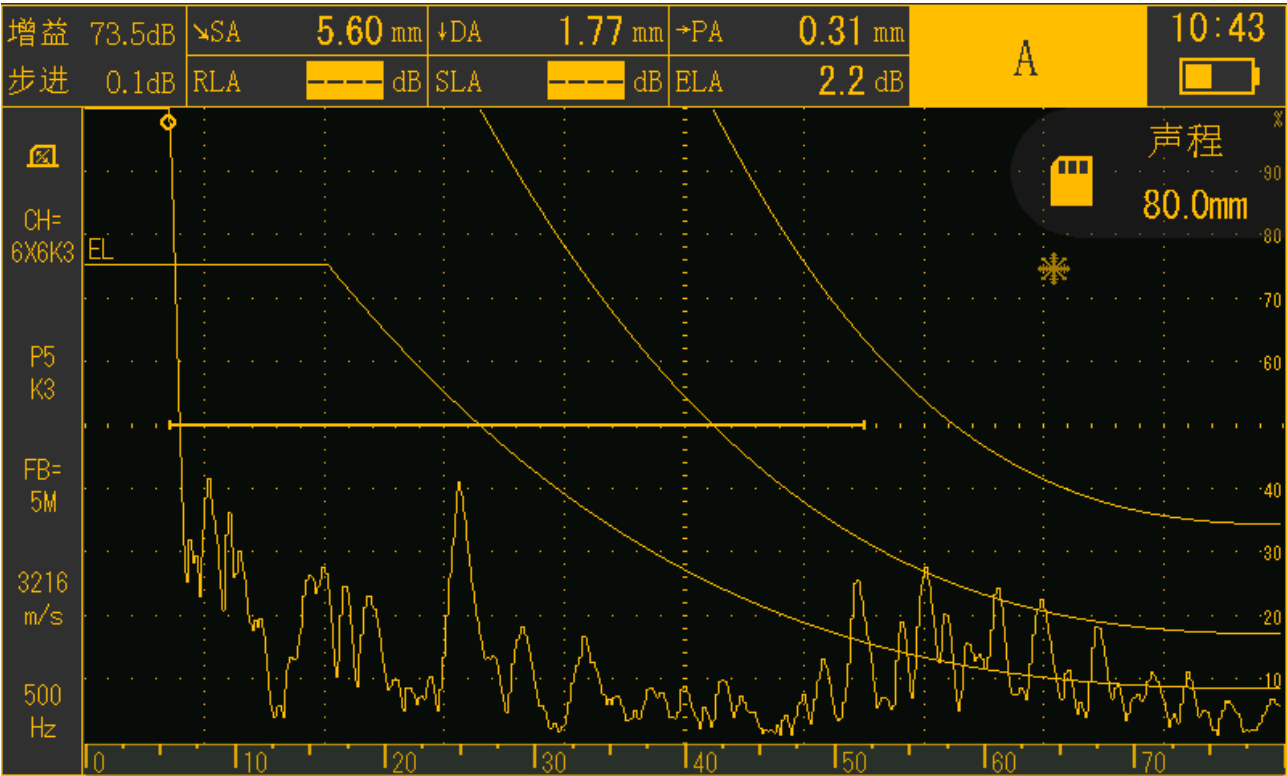


报告文件	../REPORT/FC-99-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:43:19	设备ID	260602UFB006

报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.2dB

att_0065

文件路径：/uploads/report_165/att_0065.html

att_0067

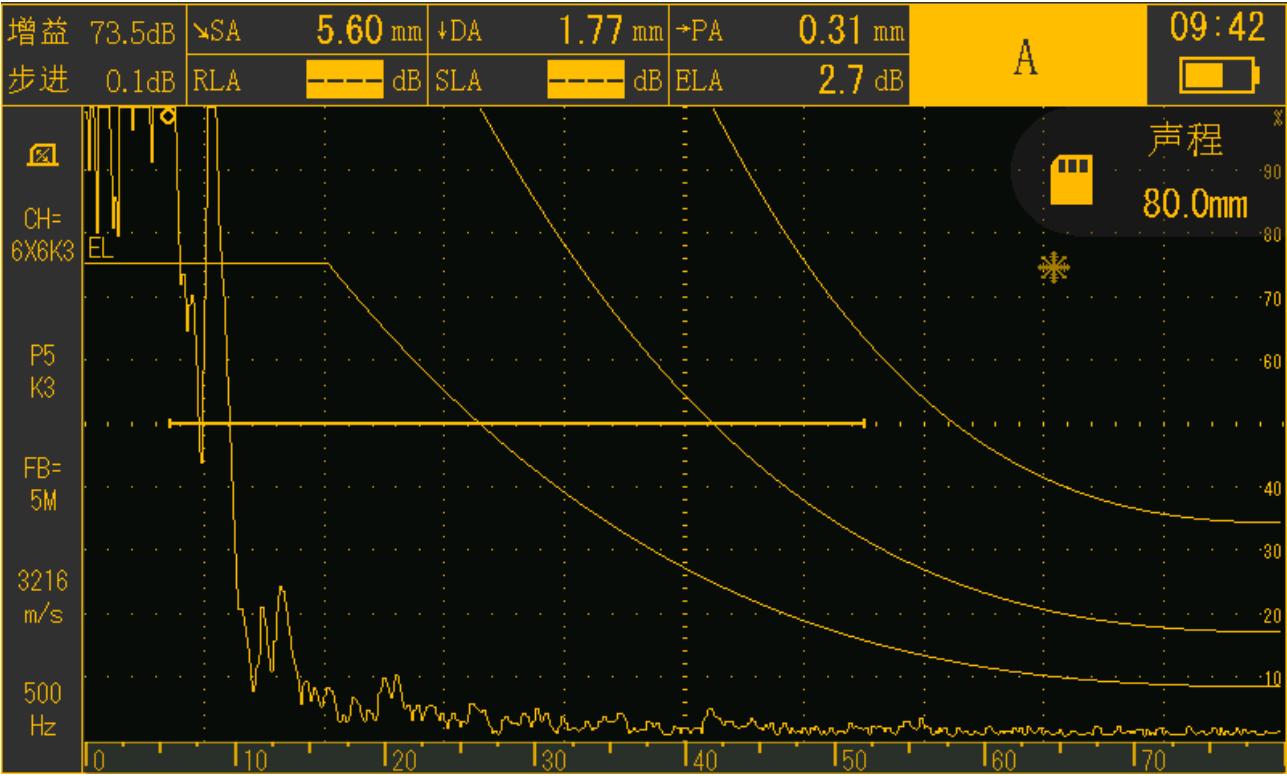


报告文件	../REPORT/FC-9-255-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:42:07	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.7dB

att_0069

文件路径：/uploads/report_165/att_0069.html

att_0061

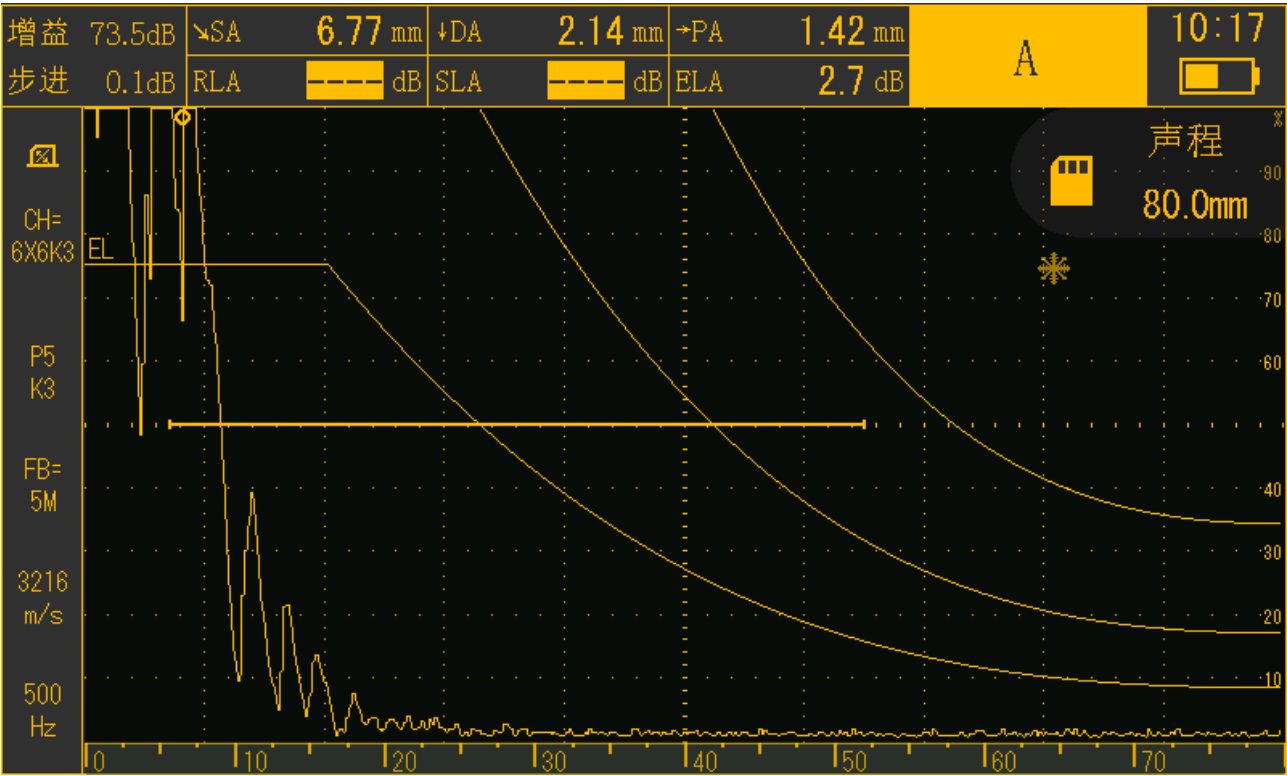

报告文件	../REPORT/FC-107-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:17:17	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s

延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	6.77mm	RLA	--
↓DA	2.14mm	SLA	--
→PA	1.42mm	ELA	2.7dB

att_0063




报告文件	../REPORT/FC-99-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:43:19	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.2dB

att_0065

文件路径：/uploads/report_165/att_0065.html

att_0067

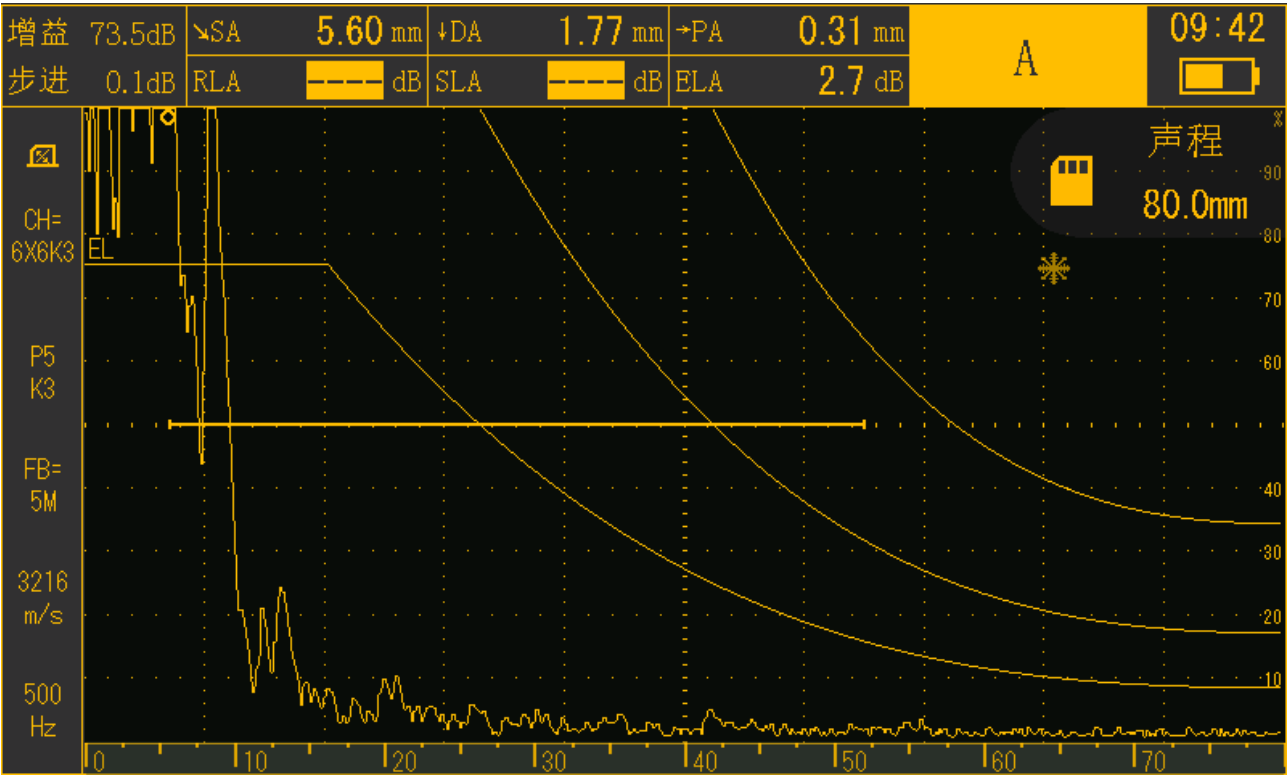

报告文件	../REPORT/FC-9-255-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:42:07	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s

延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.60mm	RLA	--
↓ DA	1.77mm	SLA	--
→ PA	0.31mm	ELA	2.7dB

att_0069

文件路径：/uploads/report_165/att_0069.html

att_0071

文件路径：/uploads/report_165/att_0071.html

att_0073

文件路径：/uploads/report_165/att_0073.html


att_0075

文件路径：/uploads/report_165/att_0075.html

att_0077

文件路径：/uploads/report_165/att_0077.html

att_0079

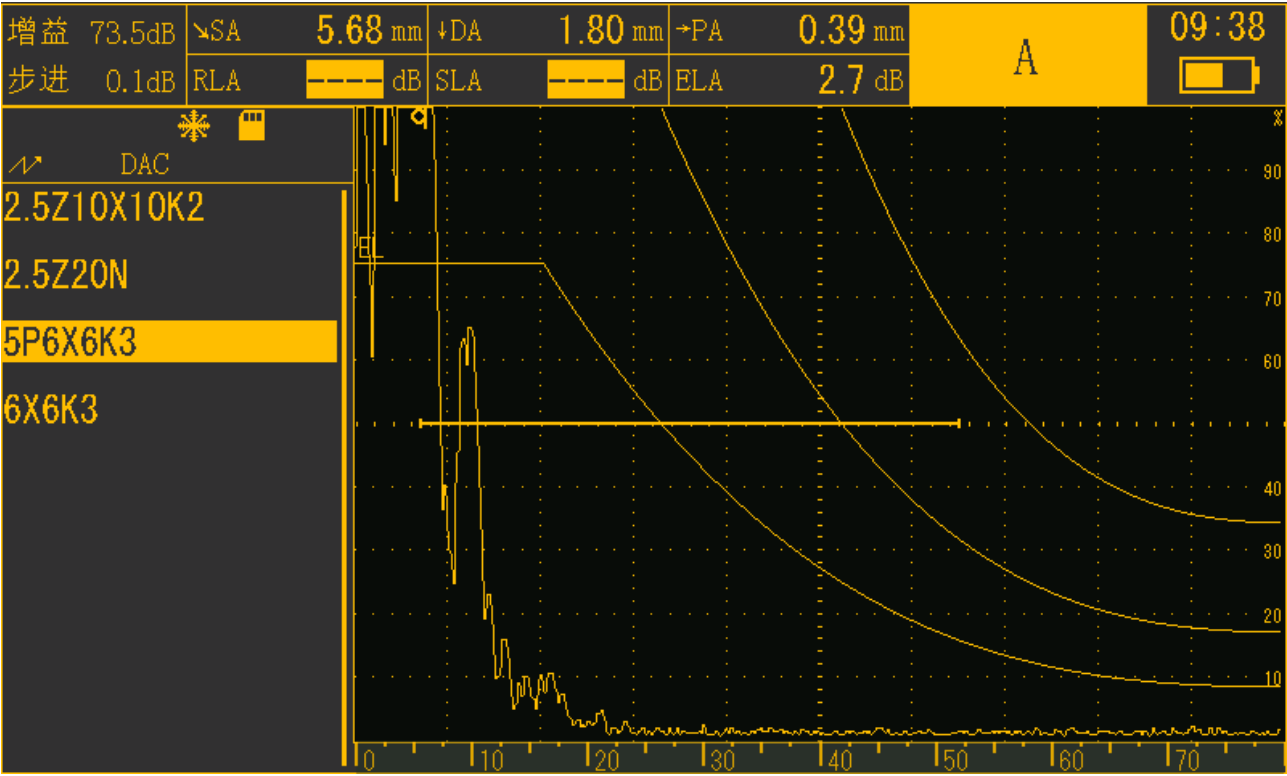

报告文件	../REPORT/FC-9-256-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:38:46	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.68mm	RLA	--
↓ DA	1.80mm	SLA	--
→ PA	0.39mm	ELA	2.7dB

att_0071

文件路径：/uploads/report_165/att_0071.html

att_0073

文件路径：/uploads/report_165/att_0073.html


att_0075

文件路径：/uploads/report_165/att_0075.html

att_0077

文件路径：/uploads/report_165/att_0077.html

att_0079

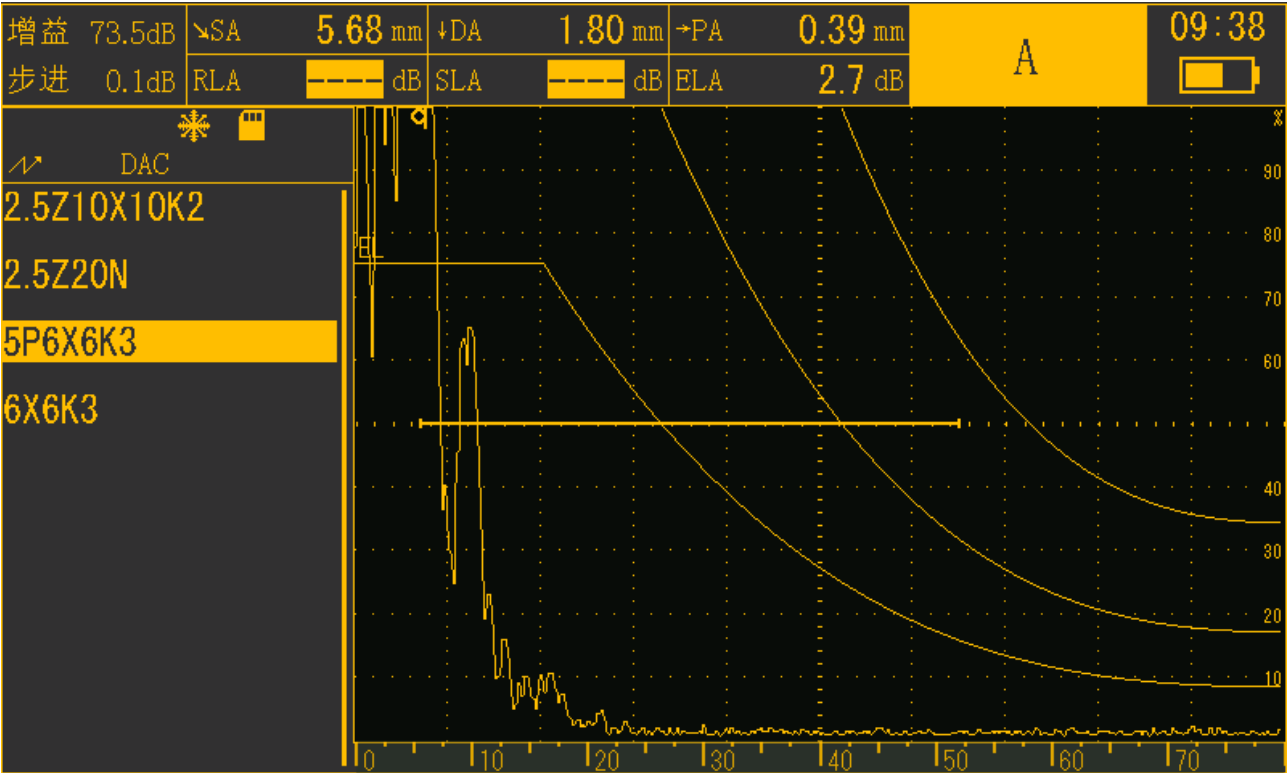


报告文件	../REPORT/FC-9-256-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:38:46	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.68mm	RLA	--
↓DA	1.80mm	SLA	--
→PA	0.39mm	ELA	2.7dB

att_0081

文件路径：/uploads/report_165/att_0081.html

att_0083

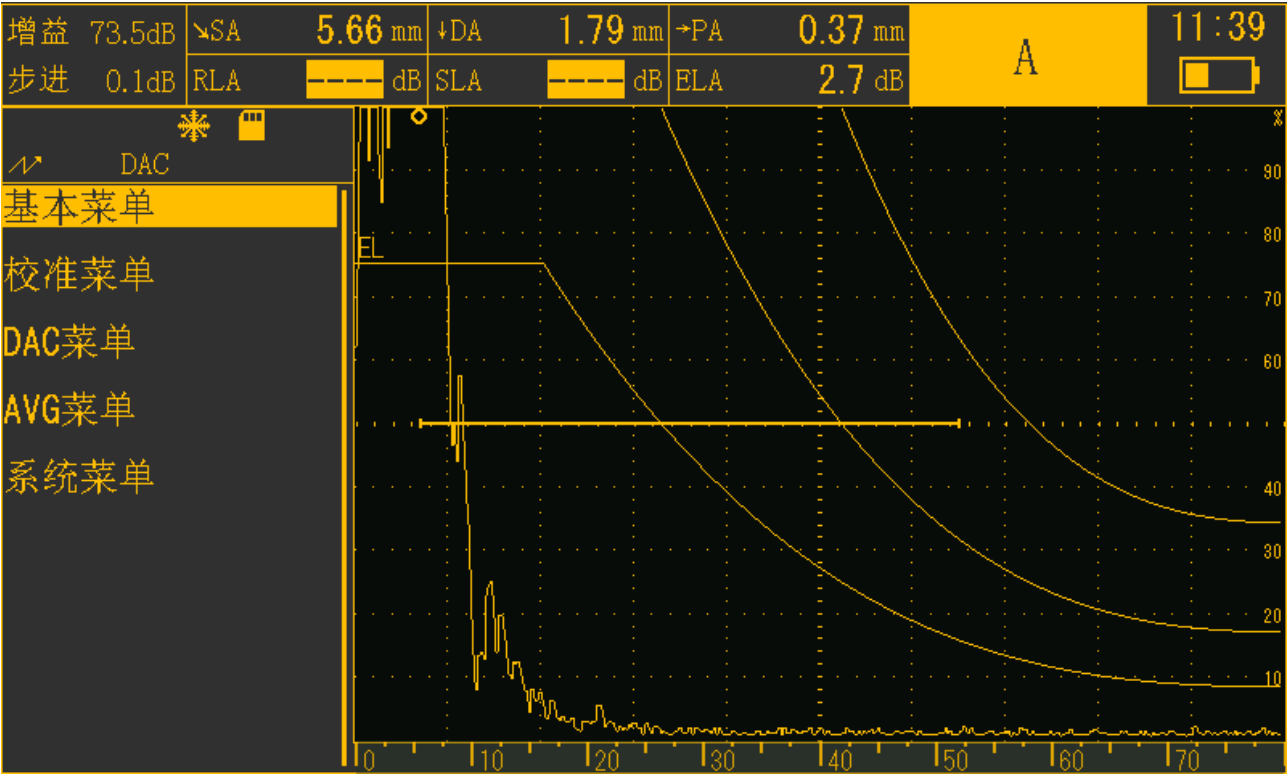

报告文件	../REPORT/FC-9-78-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	11:39:27	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.66mm	RLA	--
↓ DA	1.79mm	SLA	--
→ PA	0.37mm	ELA	2.7dB

att_0085

文件路径：/uploads/report_165/att_0085.html

att_0087

文件路径：/uploads/report_165/att_0087.html


att_0089

文件路径：/uploads/report_165/att_0089.html

att_0081

文件路径：/uploads/report_165/att_0081.html

att_0083

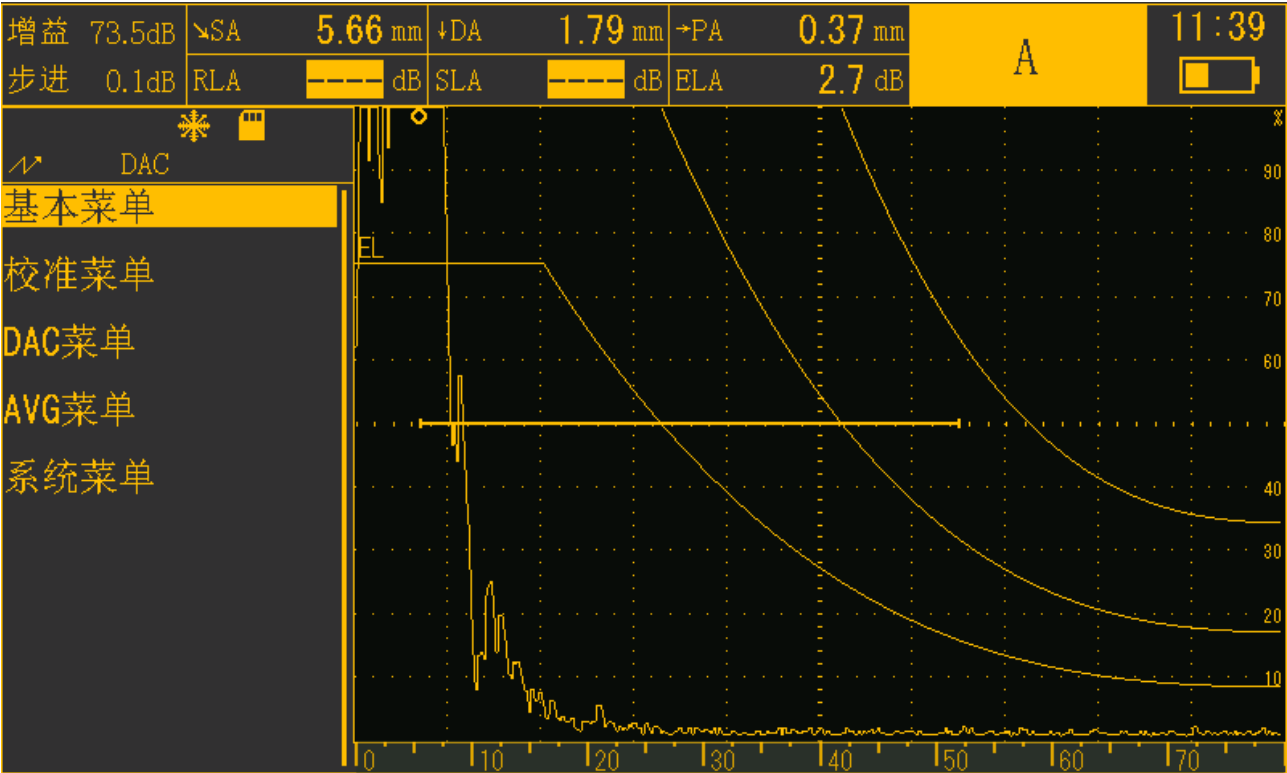

报告文件	../REPORT/FC-9-78-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	11:39:27	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.66mm	RLA	--
↓DA	1.79mm	SLA	--
→PA	0.37mm	ELA	2.7dB

att_0085

文件路径：/uploads/report_165/att_0085.html


att_0087

文件路径：/uploads/report_165/att_0087.html

att_0089

文件路径：/uploads/report_165/att_0089.html

att_0091

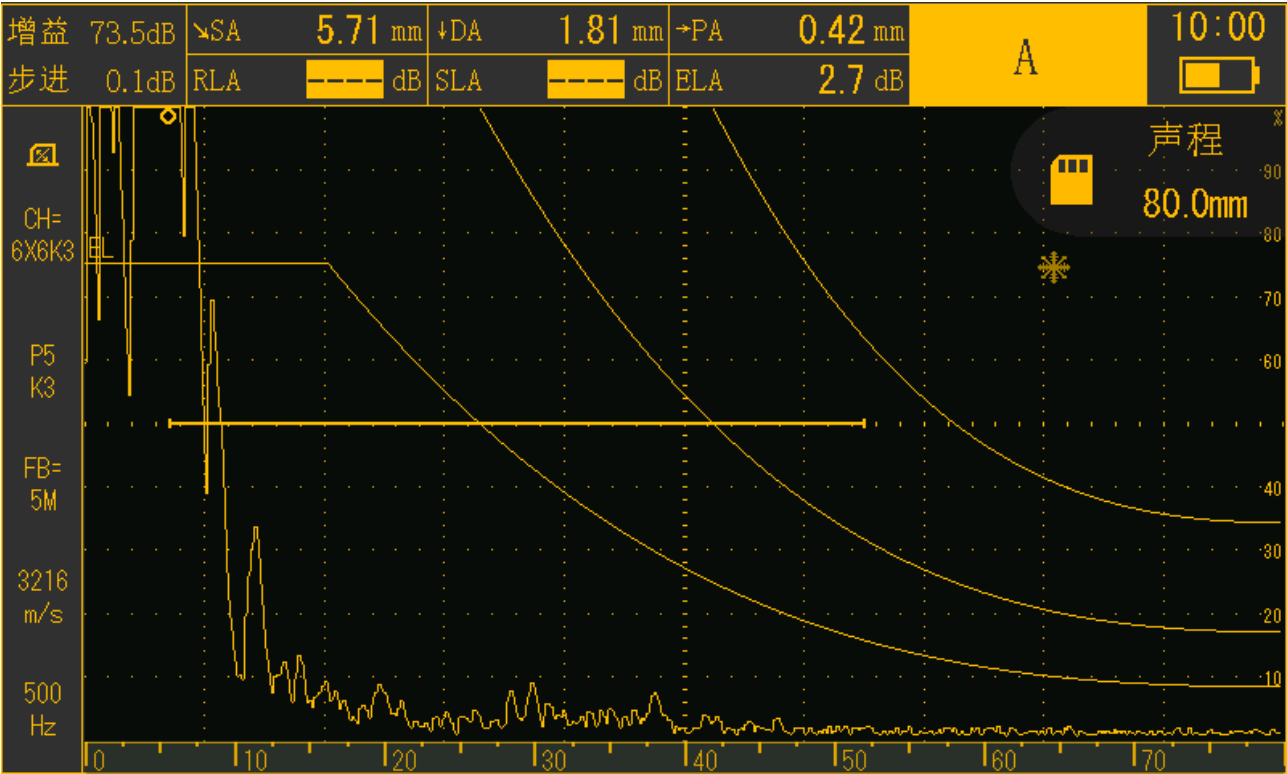

报告文件	../REPORT/FC-104-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:01:00	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm

角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.71mm	RLA	--
↓ DA	1.81mm	SLA	--
→ PA	0.42mm	ELA	2.7dB

att_0093

文件路径：/uploads/report_165/att_0093.html

att_0095

文件路径：/uploads/report_165/att_0095.html


att_0097

文件路径：/uploads/report_165/att_0097.html

att_0099

文件路径：/uploads/report_165/att_0099.html

att_0091

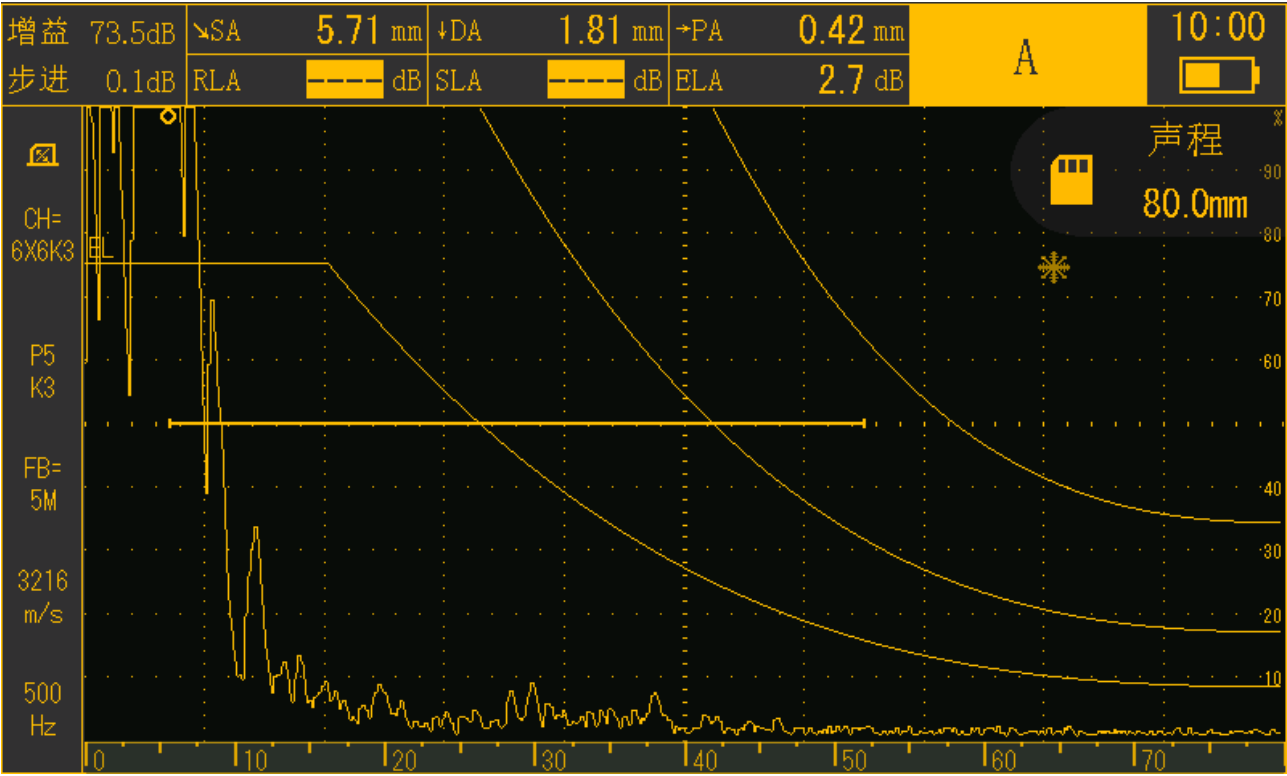

报告文件	../REPORT/FC-104-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:01:00	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.71mm	RLA	--
↓ DA	1.81mm	SLA	--
→ PA	0.42mm	ELA	2.7dB

att_0093

文件路径：/uploads/report_165/att_0093.html

att_0095

文件路径：/uploads/report_165/att_0095.html

att_0097

文件路径：/uploads/report_165/att_0097.html

att_0099

文件路径：/uploads/report_165/att_0099.html

att_0101




报告文件	../REPORT/FC-99-9-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:42:48	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.7dB

att_0103

文件路径：/uploads/report_165/att_0103.html

att_0105

文件路径：/uploads/report_165/att_0105.html

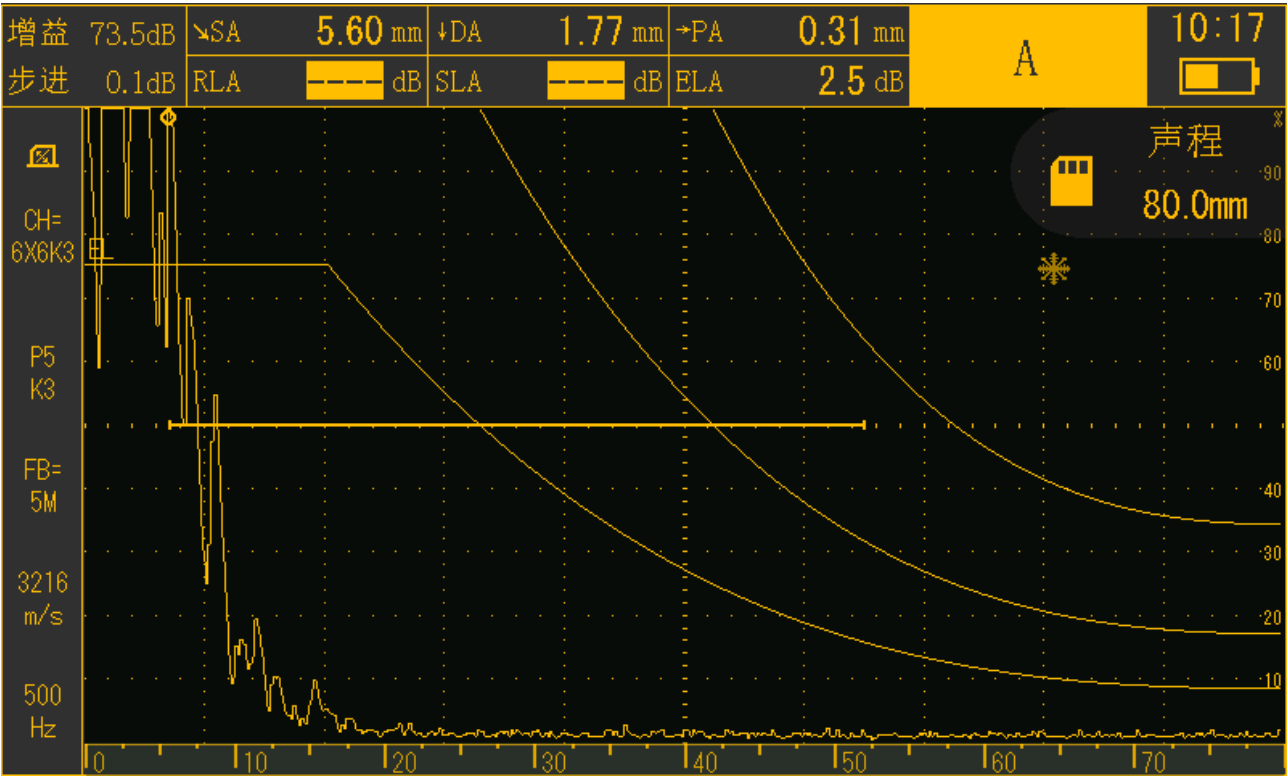

报告文件	../REPORT/FC-107-9-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:17:46	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00

双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.5dB

att_0109

文件路径：/uploads/report_165/att_0109.html

att_0101



报告文件	../REPORT/FC-99-9-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:42:48	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB

声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.7dB


att_0103

文件路径：/uploads/report_165/att_0103.html

att_0105

文件路径：/uploads/report_165/att_0105.html

att_0107

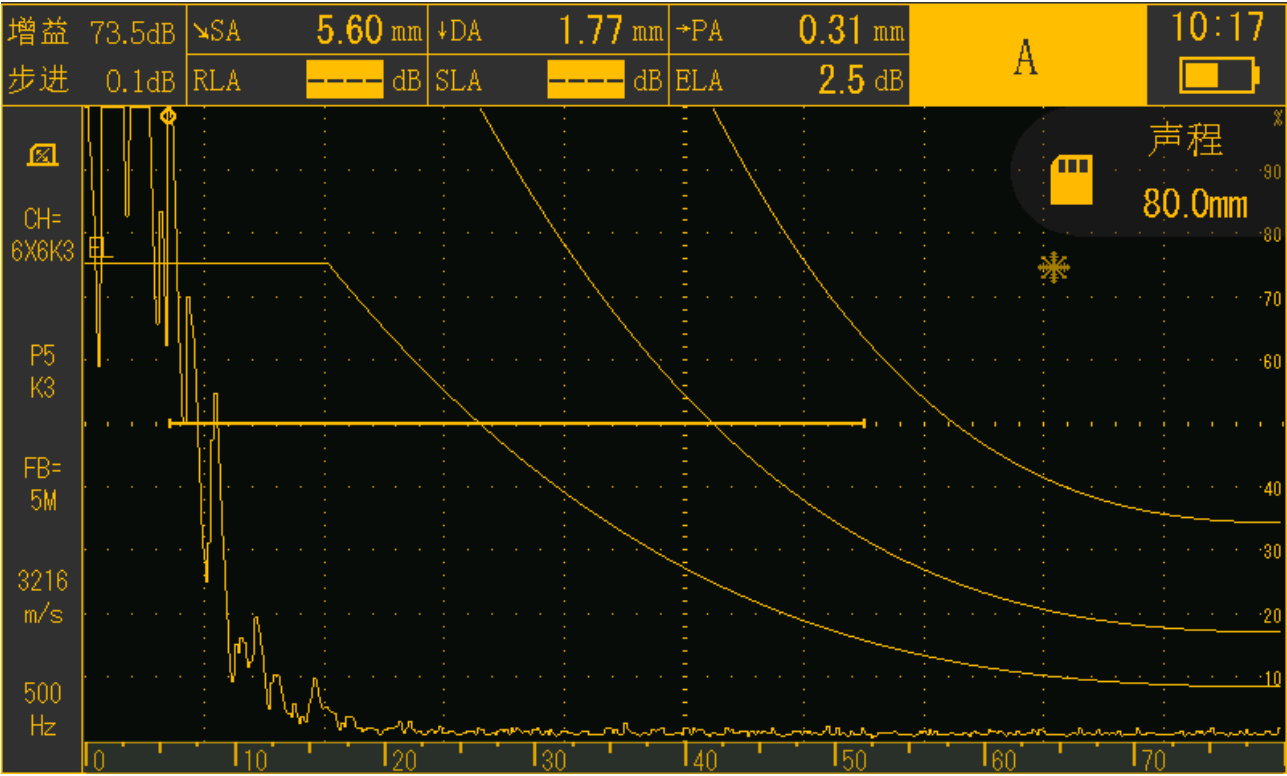

报告文件	../REPORT/FC-107-9-3.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:17:46	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.5dB


att_0109

文件路径：/uploads/report_165/att_0109.html

att_0111

文件路径：/uploads/report_165/att_0111.html


att_0113

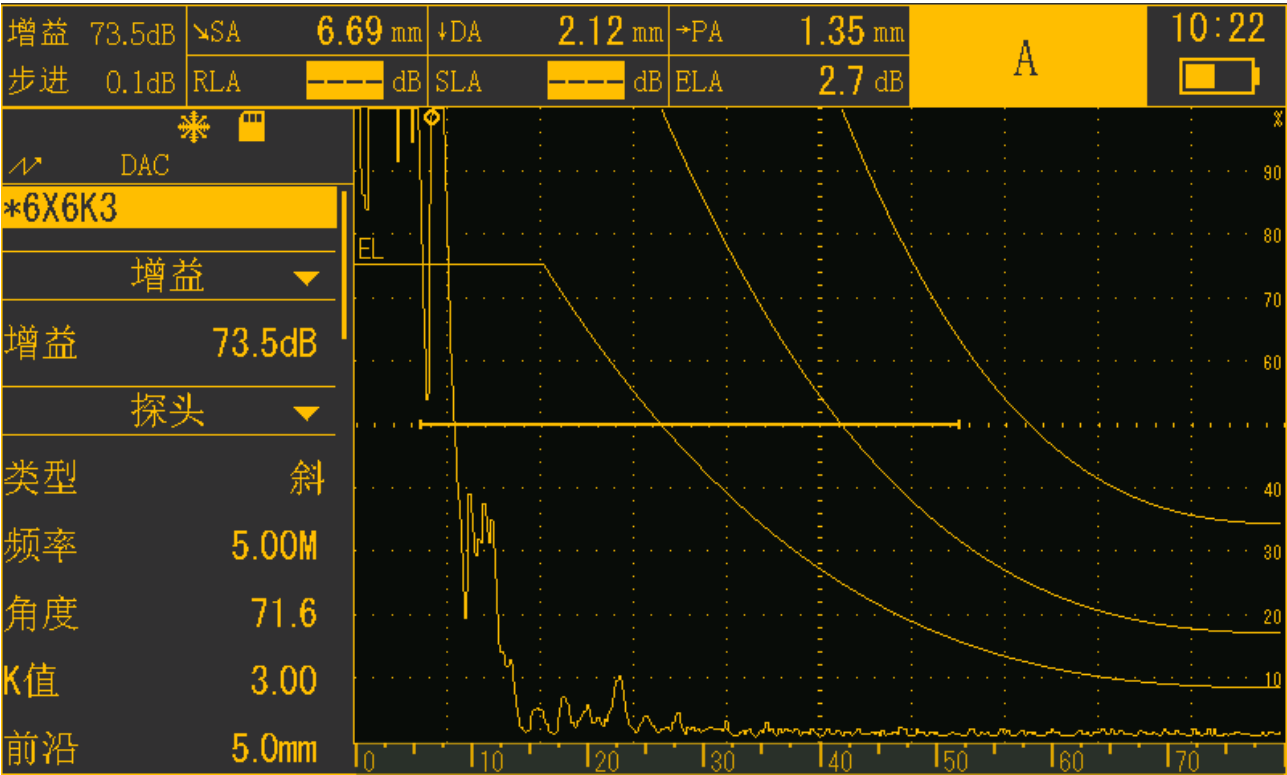

报告文件	../REPORT/FC-9-94-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:22:43	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ

增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	6.69mm	RLA	--
↓DA	2.12mm	SLA	--
→PA	1.35mm	ELA	2.7dB

att_0115

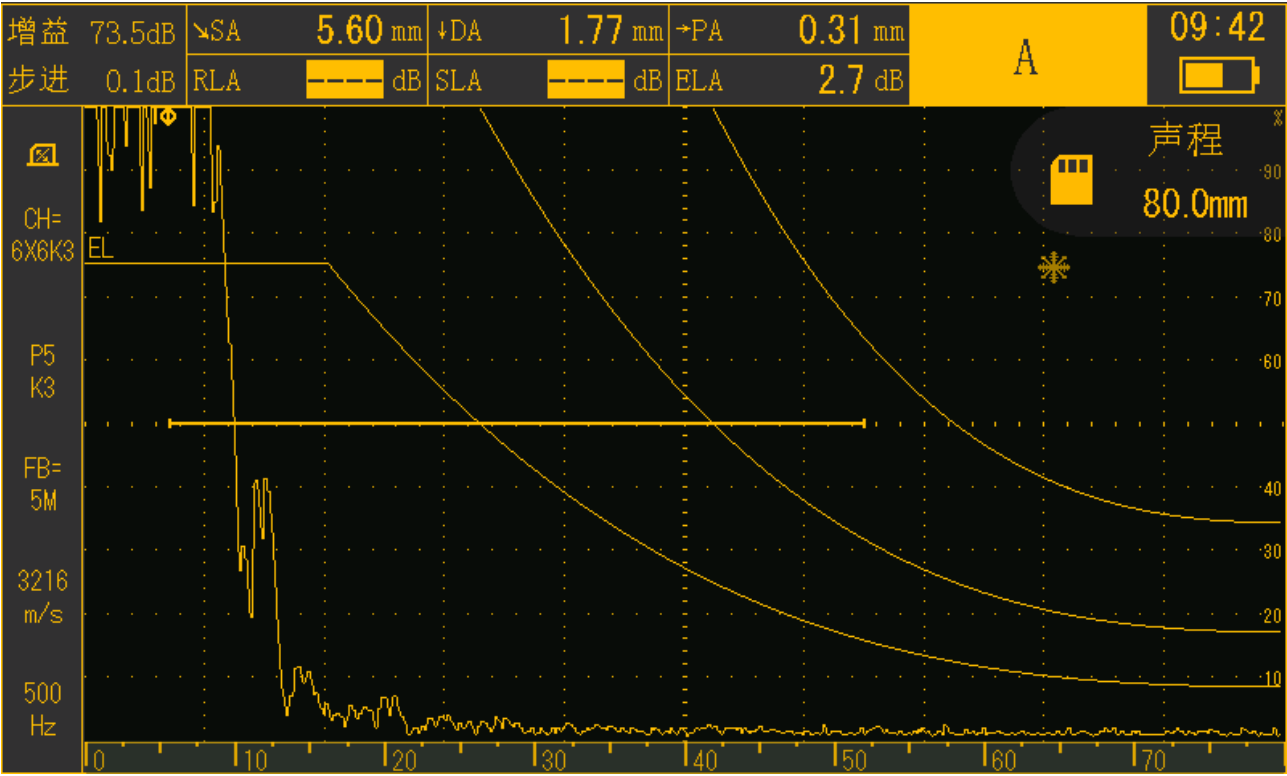

报告文件	../REPORT/FC-255-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:42:40	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.60mm	RLA	--
↓ DA	1.77mm	SLA	--
→ PA	0.31mm	ELA	2.7dB

att_0117

文件路径：/uploads/report_165/att_0117.html


att_0119

文件路径：/uploads/report_165/att_0119.html

att_0111

文件路径：/uploads/report_165/att_0111.html


att_0113

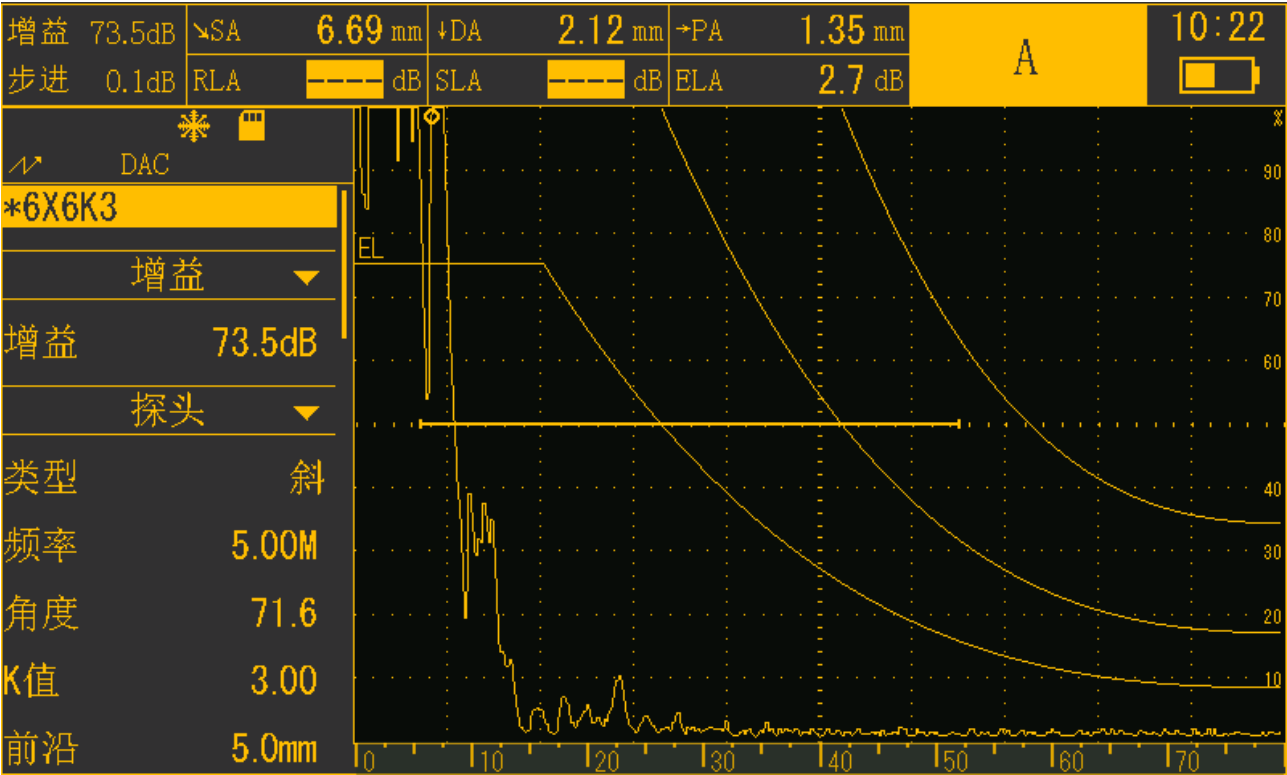

报告文件	../REPORT/FC-9-94-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	10:22:43	设备ID	260602UFB006

报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	6.69mm	RLA	--
↓DA	2.12mm	SLA	--
→PA	1.35mm	ELA	2.7dB

att_0115

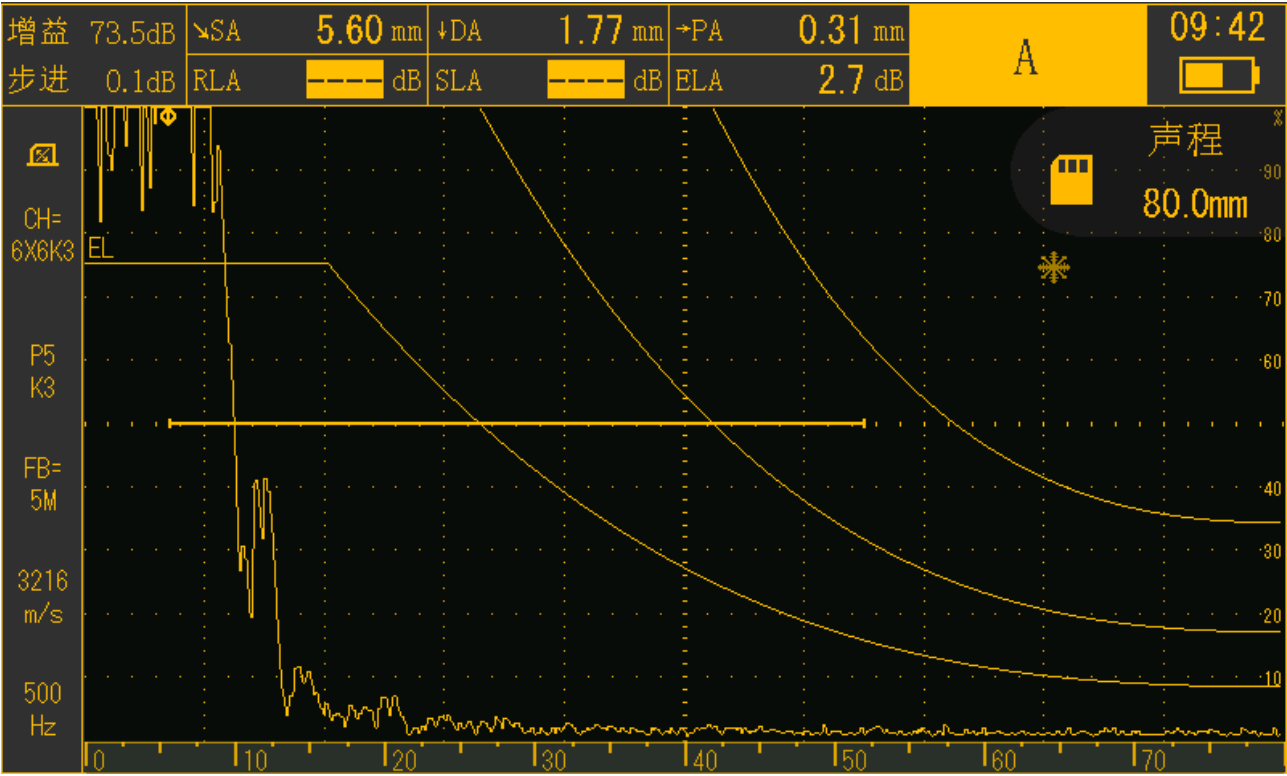

报告文件	../REPORT/FC-255-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	09:42:40	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	5.60mm	RLA	--
↓DA	1.77mm	SLA	--
→PA	0.31mm	ELA	2.7dB

att_0117

文件路径：/uploads/report_165/att_0117.html

att_0119

文件路径：/uploads/report_165/att_0119.html

FC-275-10-1




报告文件	../REPORT/FC-275-10-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	17:14:57	设备ID	260602UFB008
增益	61.5dB	增益补偿	0.0dB
声程	60.0mm	声速	3216m/s

延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	10%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘SA	6.95mm	RLA	2.6dB
↓DA	2.20mm	SLA	8.6dB
→PA	1.59mm	ELA	14.6dB

1HD10-160

文件路径：/uploads/report_165/1HD10-160.html

FC-86-9-1

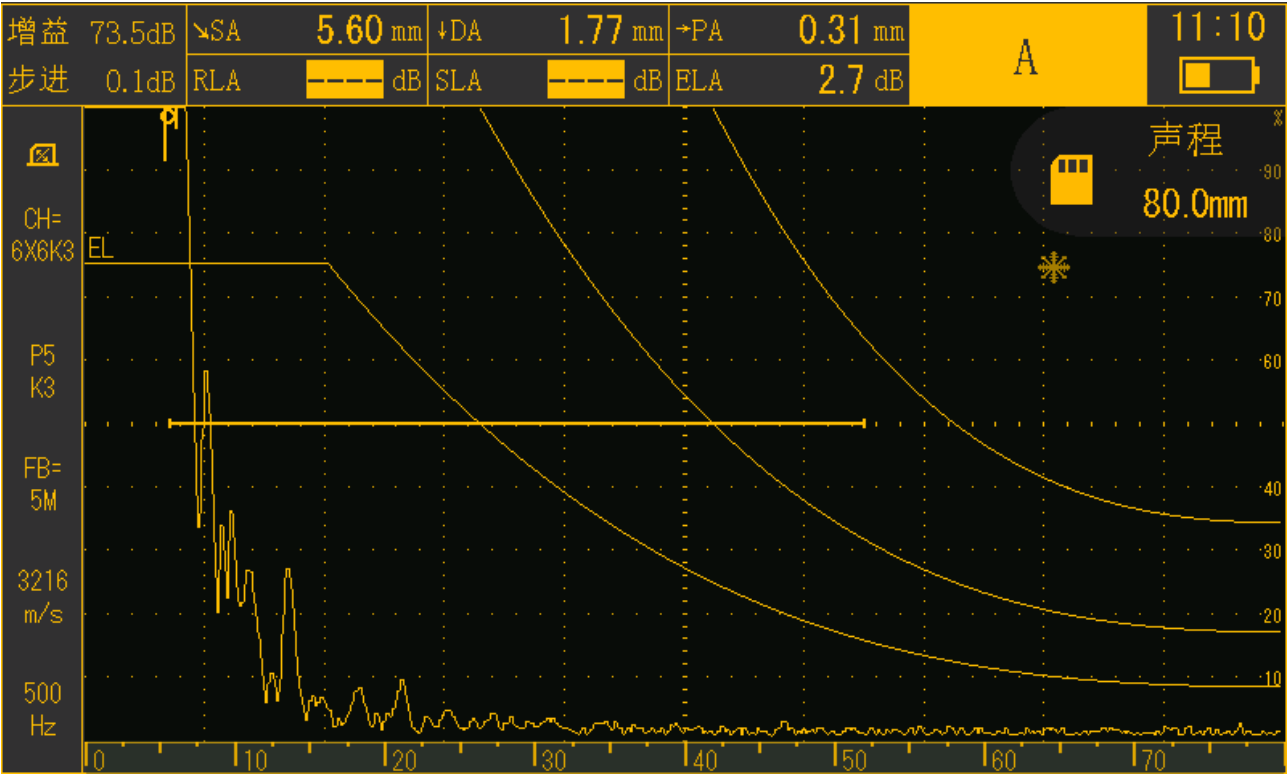

报告文件	../REPORT/FC-86-9-1.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	11:10:31	设备ID	260602UFB006
报告参数			
工件名称	RQ	检测单位	ZJRQ
增益	73.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	80.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	50%	B高度	50%
探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M

检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 中	重复频率	500Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	5.60mm	RLA	--
↓ DA	1.77mm	SLA	--
→ PA	0.31mm	ELA	2.7dB

HD1-9-298-1

文件路径：/uploads/report_165/HD1-9-298-1.html

att_0120

